


2023 - 2024

Urządzenia i akcesoria
laboratoryjne

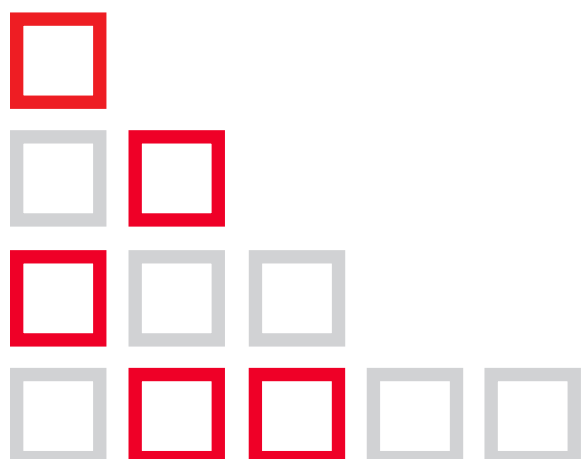

Nasze portale i serwisy internetowe

	www.biogenet.pl
	www.e-biogenet.pl
	www.futurelaboratories.pl
	www.bgnt.pl
	www.fitotrons.com
	www.e-biosan.pl
	www.daihan.pl
	www.zamrazarki.pl
	www.innubio.cloud

Copyright © BIOGENET Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright © BIOGENET Sp. z o.o.

All rights reserved

www.biogenet.pl

biogenet@biogenet.pl

Tytuł oryginału: Urządzenia

i akcesoria laboratoryjne,

Katalog ofertowy 2023-2024

Wydanie: Pierwsze

Data wydania: 01.11.2022

Nakład drukowany: 5 500

Opracowanie i skład: Data Forge by DTFG

Wydawnictwo DTFG

Data Forge - Rozwiązania dla biznesu

ul. 3 Maja 16/11,

41-300 Dąbrowa Górnicza

www.dataforge.pl

bok@dtfg.pl

Dane kontaktowe

Adres siedziby

ul. Parkingowa 1
05-420 Józefów k./Otwocka

Adres e-mail

biogenet@biogenet.pl

Dział serwisu

Numer telefonu

+48 22 463 80 49

Adres e-mail

serwis@biogenet.pl

Dział handlowy

Numer telefonu

+48 22 463 80 40 do 45

Numer faksu

+48 22 417 31 98

Dział rozwoju

Numer telefonu

+48 22 463 80 47

Numer faksu

+48 22 417 31 98

Innubio.cloud

Numer telefonu

+48 22 463 80 47

Adres e-mail

innubio@innubio.cloud



SPIIS TREŚĆ

2023/2024
Katalog

PRACA W WARUNKACH STERYLNYCH I BEZPIECZNYCH

2 sb

BADANIA W KONTROLOWANEJ ATMOSFERZE /BEZTLENOWE

6 ka

INKUBACJA / HODOWLA MIKROORGANIZMÓW I KOMÓREK

8 in

DEKONTAMINACJA I STERYLIZACJA

12 de

PRZECHOWYWANIE W NISKICH TEMPERATURACH / ZAMRAŻANIE

14 nt

MONITOROWANIE I POMIARY ZDALNE

18 mp

WIROWANIE / WYTRZĄSANIE / MIESZANIE / HOMOGENIZACJA

20 wi

PIPETOWANIE / DOZOWANIE PŁYNÓW

26 pi

POMIARY ABSORBANCJI, FLUORESCENCJI, LUMINESCENCJI

30 po

BIOLOGIA MOLEKULARNA

34 bm

OCZYSZCZANIE WODY

38 ow

IVF (IN VITRO FERTILISATION)

40 iv

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT W CIEKŁYM AZOCIE

42 lh

HEMATOLOGIA - AGREGACJA KRWI

46 he

HODOWLA ROŚLIN I OWADÓW

48 hr

WAŻENIE

52 wa

Komory laminarne, Komory do PCR, Komory BIOHAZARD I klasy bezpieczeństwa,
Wyciągi laboratoryjne, Systemy liczników cząstek w powietrzu, Akcesoria do komór



Komora laminarna BIOHAZARD

NU-543
NuAire

Komora laminarna LabGard® AIR model NU-543 z certyfikatem EN12469 znajduje się na liście komór bezpieczeństwa biologicznego klasy II, typu A2, zapewniająca ochronę personelu, produktu i środowiska. Powietrze z LabGard® może zostać wypuszczone, po oczyszczeniu przez filtry HEPA, z powrotem do pomieszczenia lub komora może być podłączona do systemu HVAC obiektu, aby zminimalizować zanieczyszczenie krzyżowe biologicznymi substancjami biologicznymi niskiego lub średniego ryzyka przy braku lotnych toksycznych chemikaliów.



Komora laminarna BIOHAZARD

Smart IoT
Haier Biomedical

Komora laminarna seria IoT – II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego firmy Haier Biomedical zapewniająca ochronę użytkownika, próbki i środowiska. Właściwości: stała prędkość przepływu powietrza, system cyrkulacji powietrza: 30% wyrzut / 70% recyrkulacja, filtr ULPA o sprawności 99,9995% dla cząstek o średnicy 0,12 µm, dwa wentylatory DC zapewniające wysoką niezawodność pracy przy jednoczesnym niskim poziomie hałasu oraz zużycia energii, 10-calowy ekran dotykowy LCD.



Komora do PCR

UVC/T-M-AR
Biosan

UVC/T-M-AR to komora zaprojektowana do czystej pracy z próbkami DNA. Model UVC/T-M-AR jest modelem nastolowym, wykonanym z metalowej ramy i powierzchni roboczej ze stali nierdzewnej. Promieniowanie UV z otwartej lampy dezynfekuje powierzchnię roboczą dezaktywując fragmenty DNA/RNA w ciągu 15-30 min ekspozycji. Komora wyposażona jest w przepływową lampę antybakteryjną UV, która zapewnia ciągłą dekontaminację wewnątrz komory w czasie pracy. Lampa ta jest zalecana do pracy z amplikonami DNA/RNA.





Komory laminarne BIOHAZARD z recyrkulacją



Komory laminarne BIOHAZARD Haier Biomedical seria Intelligent

Komory serii Intelligent II klasy bezpieczeństwa z recyrkulacją, wyposażone m.in. w czujnik ruchu, kontrolę blokady lampy UV, cyfrowy wyświetlacz, alarmy zapewniające bezpieczną pracę.



Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-543

Komora serii LabGard II klasy bezpieczeństwa A2 z recyrkulacją, wyposażona w system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą, dwa filtry HEPA, system automatycznej dekontaminacji. Wyrób med.



Komory laminarne BIOHAZARD Haier Biomedical seria Smart IoT

Komory serii Smart IoT II klasy bezpieczeństwa z recyrkulacją, wyposażone w 10-calowy ekran dotykowy LCD, filtr ULPA, kontrolę blokady lampy UV, okno frontowe suwane.



Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-545

Komora serii LabGard II klasy bezpieczeństwa A2 z recyrkulacją, wyposażona w kolorowy dotykowy ekran LCD, system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą, dwa filtry HEPA. Wyrób medyczny.



Komory laminarne polipropylenowe BIOHAZARD z recyrkulacją



Polipropylenowe komory laminarne BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa TopAir

Komory II klasy bezpieczeństwa, wyposażone w kolorowy, dotykowy panel sterujący, dwa filtry ULPA (lub HEPA), szyby boczne ze szkła hartowanego, alarmy nieprawidłowej pracy, konstrukcja wykonana z odpornego polipropylenu.



Polipropylenowe komory laminarne BIOHAZARD - ECOLINE TopAir

Komory serii ECOLINE II klasy bezpieczeństwa z recyrkulacją, wyposażone w kolorowy, dotykowy panel sterujący, dwa filtry ULPA (lub HEPA), system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą, alarmy nieprawidłowej pracy.

Komory laminarne BIOHAZARD z całkowitym wydmuchem



Komory laminarne BIOHAZARD NuAire NU-560 / NU-565

Komory serii LabGard II klasy bezpieczeństwa B2 z całkowitym wydmuchem, wyposażone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, umożliwia pracę z czynnikami biologicznie niebezpiecznymi sklasyfikowanymi w kategoriach 1, 2 i 3.

Komora laminarna
BIOHAZARD NuAire NU-543

Test dymny
(kontrola przepływu)





Komory do przygotowywania farmaceutyków / cytostatyków



Komora II klasy bezpieczeństwa NuAire NU-581 do pracy z cytostatykami

Komora serii LabGard ES HD II klasy bezpieczeństwa, wyposażona w kolorowy, dotykowy ekran LCD, dwa filtry HEPA oraz trzeci filtr – unikalny system zespołu owalnych filtrów podblatowych.



Komora do pracy z farmaceutykami NuAire NU-NTE800

Izolator z negatywnym ciśnieniem względem pomieszczenia, całkowitym wyrzutem powietrza oczyszczonego, stosowany do pracy także z materiałami niebezpiecznymi (np. cytostatyki).



Komora do pracy z farmaceutykami NuAire NU-PR797

Izolator z pozytywnym ciśnieniem, stosowany do pracy sterylnej z materiałami nie stanowiącymi zagrożenia dla operatora, znakomita widoczność obszaru roboczego, filtry absolutne HEPA.

Komory do PCR



Komora do PCR Biosan UVT-S-AR

Komora do pracy czystej z próbkami DNA, zapewniająca ochronę przed kontaminacją, model nastółowy, materiał ścian: tylna - stal nierdzewna, boczne i frontowa - szkło.



Komora do PCR Biosan UVC/T-M-AR

Komora do pracy czystej z próbkami DNA, zapewniająca ochronę przed kontaminacją, model nastółowy, materiał ścian: tylna - stal nierdzewna, boczne i frontowa - szkło.



Komora do PCR Biosan UVC/T-AR

Komora do pracy czystej z próbkami DNA, zapewniająca ochronę przed kontaminacją, ściany wykonane z plexiglasu, powierzchnia robocza malowana proszkiem.



Komora do PCR Biosan UVT-B-AR

Komora do pracy czystej z próbkami DNA, zapewniająca ochronę przed kontaminacją, model nastółowy, materiał ścian: tylna - stal nierdzewna, boczne - stal z powłoką odporną chemicznie, frontowa - szkło.

Komory BIOHAZARD I klasy bezpieczeństwa



Komora I klasy bezpieczeństwa NuAire NU-813

Komora serii LabGard zapewniająca ochronę personelowi pracującemu z aerozolami i innymi cząsteczkami o niskim potencjale ryzyka, filtr HEPA, akrylowe boczne panele.



Komora I klasy bezpieczeństwa NuAire NU-819

Komora serii LabGard zaprojektowana do pobierania, filtrowania i usuwania powietrza ze strefy pracy przy pomocy zewnętrznego systemu oczyszczania, filtry HEPA, akrylowe boczne panele.





Komory laminarne z poziomym przepływem powietrza



Polipropylenowe komory laminarne z poziomym przepływem powietrza TopAir

Komory wyposażone w kolorowy, dotykowy panel sterujący, powierzchnię roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej, boki przeszklone, oświetlenie LED, wentylator z 10-stopniową regulacją, licznik godzin pracy filtra, system alarmu wymiany filtra.



Komory z poziomym laminarnym przepływem powietrza NuAire NU-240 AireGard™ ES (Energy Saver)

Komory wyposażone w system filtrów wstępnych, filtr HEPA, ściany boczne ze stali nierdzewnej z portami dostępowymi, blat roboczy ze stali nierdzewnej z pokryciem z PCV, oświetlenie fluorescencyjne, elektroniczny system kontroli AeroMax.

Komory laminarne z pionowym przepływem powietrza



Polipropylenowa komora laminarna z pionowym przepływem powietrza – ECOLINE TopAir

Komora wyposażona w filtr HEPA, obudowa oraz powierzchnia robocza wykonana z polipropylenu, oświetlenie LED, boki komory – pełne, analogowy panel sterowania.



Polipropylenowa komora laminarna z pionowym przepływem powietrza TopAir

Komora wyposażona w filtr HEPA, materiał obudowy – polipropylen, powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej, oświetlenie LED, boki komory – szkło, kolorowy, dotykowy panel sterujący.

Wyciągi laboratoryjne



Dygestoria bezwyciągowe TopAir

Polipropylenowe dygestoria serii BASIC oraz PRO, wyposażone w kolorowy, dotykowy panel sterujący, alarmy nieprawidłowej pracy, różnorodność filtrów HEPA i węglowych.



Aktywne polipropylenowe wyciągi laboratoryjne TopAir

Dygestoria wyposażone w kolorowy, dotykowy panel sterujący, czujnik wykrywania operatora, system VAV (Variable Air Volume).



Dygestoria bezwyciągowe - ECOLINE TopAir

Kompaktowe, polipropylenowe dygestoria nastołowe, nie wymagają podłączenia do systemu wentylacji, różnorodność filtrów HEPA i węglowych.

Systemy liczników cząstek w powietrzu



System licznika cząstek AirMET do komory laminarnej

System monitorujący stan atmosfery w obszarze pracy komory laminarnej - w sposób ciągły nadzoruje ilość cząstek w zasysanym powietrzu i sygnalizuje stanem alarmowym odchylenia od normy.


Akcesoria do komór laminarnych



Akcesoria do komór laminarnych

Akcesoria m.in. takie jak podłokietnik, obrotowy stolik, podstawy na stopy i łokcie, palnik bunsenowski, ssak próżniowy i aspirator butelkowy.



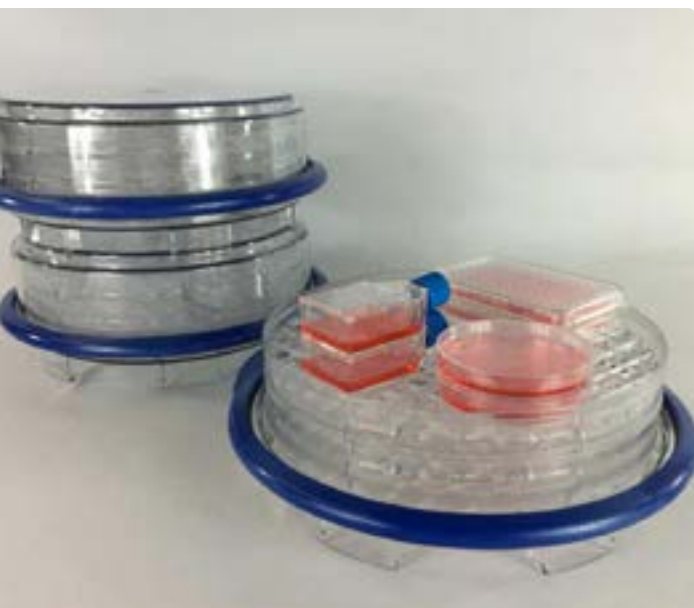

Brinkubator MIC-101

MIC-101 Embrient Inc.

Bezpieczna i niezawodna komora stosowana do IVF, izolacji wirusa HIV, wytwarzania środowiska niedotlenienia, nadmiaru tlenu lub normalnych warunków tlenowych, hodowli organów, hodowli komórek macierzystych. Każdy z dostępnych modeli jest samowystarczalnym inkubatorem umożliwiającym stworzenie właściwych warunków środowiska prowadzonych hodowli (stężenie gazów i wilgotność). Komora MIC-101 zapewnia znakomitą jakość i trwałość. Wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu, indywidualnie testowana pod względem wycieków spod uszczelki. Użycie przezroczystego poliwęglanu umożliwia obserwację hodowli bez potrzeby otwierania inkubatora.



System kontroli atmosfery ACU

ACU dla
CLARIOstar BMG LABTECH

Dostępny dla czytników CLARIOstar elektroniczny System Kontroli Atmosfery (Atmospheric Control Unit - ACU) umożliwia niezależną kontrolę stężenia tlenu (O_2) i dwutlenku węgla (CO_2). Poziom tlenu, monitorowany chemiczno-elektrycznym czujnikiem, jest kontrolowany w przedziale 0,1-20% przez system kontroli dopływu wolnego od tlenu azotu. Dwutlenek węgla monitorowany czujnikiem IR wprowadzany jest do komory odczytu płytki osobnym kanałem zapewniającym regulację stężenia CO_2 w zakresie 0,1-20%.



System kontroli atmosfery ACU

ACU dla serii
Omega BMG LABTECH

Dostępny dla serii czytników Omega elektroniczny System Kontroli Atmosfery (Atmospheric Control Unit - ACU) umożliwia niezależną kontrolę stężenia tlenu (O_2) i dwutlenku węgla (CO_2). Poziom tlenu, monitorowany chemiczno-elektrycznym czujnikiem, jest kontrolowany w przedziale 1-19% przez system kontroli dopływu wolnego od tlenu azotu. Dwutlenek węgla monitorowany czujnikiem IR wprowadzany jest do komory odczytu płytki osobnym kanałem zapewniającym regulację stężenia CO_2 w zakresie 0-20%.



Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych



Brinkubator MIC-101

Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych MIC-101, wielopoziomowość brinkubatora umożliwia wygodne przechowywanie szalek Petriego, butelek do hodowli tkankowej lub płytek.



System kontroli atmosfery ACU do czytnika CLARIOstar

System umożliwiający niezależną kontrolę stężenia tlenu (O_2) i dwutlenku węgla (CO_2), monitorowanie poziomów w sposób ciągły, przekroczenie progów tolerancji sygnalizowane alarmem dźwiękowym, wbudowany kolorowy panel sterujący.



System kontroli atmosfery ACU do czytników serii Omega

System umożliwiający niezależną kontrolę stężenia tlenu (O_2) i dwutlenku węgla (CO_2), monitorowanie poziomów w sposób ciągły, przekroczenie progów tolerancji sygnalizowane alarmem dźwiękowym, wbudowany kolorowy panel sterujący.

Czytnik mikropłytek



Inkubatory CO₂/O₂, Inkubatory z wytrząsaniem, Cieplarki / Inkubatory, Mini-bioreaktory z pomiarem wzrostu Real-Time, Termobloki / bloki grzejno-chłodzące, Łaźnie wodne



Inkubator CO₂ z płaszczem powietrznym

NU-5810E / NU-5710E

NuAire

Inkubatory CO₂ serii In-vitroCell ES z płaszczem powietrznym, ciągłą filtracją HEPA oraz systemem dekontaminacji gorącym powietrzem. Modele NU-5810E / NU-5710E są najbardziej niezawodnymi, wygodnymi w użytkowaniu i zaawansowanymi technicznie inkubatorami CO₂ dostępnymi na rynku. Ciągła filtracja HEPA w obiegu zamkniętym zapewnia największą kontrolę nad zanieczyszczeniami dostającymi się do komory inkubatora. System dekontaminacji gorącym powietrzem pozwalający na wybór cyklu wilgotnego 95°C oraz suchego 145°C jest niezastąpiony przy pracy z czynnikami patogennymi. Nowoczesny, duży, dotykowy panel kontrolny LCD pozwala intuicyjnie poruszać się po ustawieniach menu.



Inkubator z wytrząsaniem

ES-20/80

Biosan

Inkubator z wytrząsaniem ES-20/80 to profesjonalne urządzenie do laboratoriów biotechnologicznych i farmaceutycznych. Urządzenie jest wyposażone w nowy potrójny mechanizm mimośrodowy do poruszania platformy, który zapewnia najwyższą charakterystykę równoważenia, doskonałą niezawodność i cichą pracę. Uzyskana stabilność urządzenia podczas energicznego mieszania pozwala na układanie w stos maksymalnie trzech urządzeń, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Nowy wyświetlacz i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika zapewniają przejrzyste i intuicyjne sterowanie parametrami, a także umożliwiają rejestrowanie, przechowywanie i wyświetlanie danych w czasie.



Bioreaktor

RTS-1 i RTS-1C

Biosan

RTS-1 i RTS-1C to osobiste bioreaktory, które zapewniają typ mieszania odwróconego Reverse-Spin® i rejestrację wzrostu mikroorganizmów w probówkach 50 mL w czasie rzeczywistym. Dzięki innowacyjnej technologii mieszania możliwy jest pomiar gęstości optycznej bez ingerencji sondy. Możliwość zmiany parametrów takich jak temperatura, obr./min i czas wirowania w jednym kierunku pozwala osiągnąć zgodne i powtarzalne wyniki. Bezpłatne oprogramowanie umożliwia m.in. prezentację w formacie 3D danych OD lub tempa wzrostu komórek.





Inkubatory CO₂/O₂



Inkubator CO₂ z płaszczem powietrznym NuAire NU-5810E / NU-5710E In-vitroCell

Inkubator CO₂ i O₂ z płaszczem powietrznym, kontrolą poziomu wilgotności, ciągłą filtracją HEPA oraz systemem dekontaminacji gorącym powietrzem, wyposażony w kolorowy, dotykowy panel sterujący. Wyrób medyczny.



Inkubatory CO₂ z płaszczem wodnym NuAire NU-8600E / NU-8631E

Inkubatory wyposażone w system ciągłej filtracji HEPA, kolorowy, dotykowy panel sterujący, precyzyjną kontrolę temperatury (podwójne czujniki), model NU-8631E - dodatkowo utrzymywanie warunków beztlenowych (O₂). Wyrób medyczny.



Inkubator CO₂ Biosan S-Bt Smart Biotherm

Inkubator wyposażony w recyrkulator promieni UV, wbudowany czujnik CO₂ na podczerwień, sześciostronne ogrzewanie, komora wykonana ze stali nierdzewnej, transfer danych do komputera poprzez Bluetooth.



Inkubator CO₂ z płaszczem powietrznym Haier Biomedical seria HCP

Inkubator CO₂ z płaszczem powietrznym zapewniający optymalne i powtarzalne warunki wzrostu dla hodowli komórkowych, wyposażony w kolorowy, dotykowy panel sterujący, czujnik CO₂ na podczerwień, alarm dźwiękowy i wizualny.



Inkubatory CO₂ N-BIOTEK NBT-203, NBT-203XL, NBT-203XL-28

Inkubatory CO₂ z płaszczem powietrznym, naturalną konwekcją temperatury i wilgotności, wyposażone w filtry HEPA oraz system alarmów informujący o nieprawidłowościach.



Akcesoria do inkubatorów

Akcesoria takie jak podstawa pod inkubator, zmieniacz butli, mierniki CO₂ i O₂, filtry CO₂, O₂ i HEPA, reduktory dwustopniowe CO₂ i N₂, dodatkowe półki.



Inkubatory z wytrząsaniem



Inkubator z wytrząsaniem Biosan ES-20/80

Inkubator wyposażony w potrójny mechanizm mimosrodowy, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, czujnik braku równowagi i automatyczne wykrywanie awarii termostatu, łączność Bluetooth z komputerem PC, wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej.



Inkubator z wytrząsaniem Biosan ES-20

Inkubator stosowany do mieszania, inkubacji i hodowli płynów biologicznych. Wbudowany mikroprocesor zapewnia stałą kontrolę temperatury w komorze inkubatora. Dwuliniowy wyświetlacz pokazuje wartości temperatury, czasu i prędkości.



Inkubator z wytrząsaniem i chłodzeniem Biosan ES-20/80C

Inkubator stosowany m.in. do hodowli drobnoustrojów, hodowli komórkowej, ekspresji białek, badań rozpuszczalności, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, czujnik braku równowagi i automatyczne wykrywanie awarii termostatu, łączność Bluetooth z komputerem PC.



Cieplarki / Inkubatory



Przenośny miniinkubator N-BIOTEK NB-201M

Kompaktowy, lekki, łatwy do przenoszenia miniinkubator, wyposażony w wyświetlacz LED, 2 półki ze stali nierdzewnej, uchwyt ułatwiający przenoszenie, wtyczkę do ładowarki samochodowej. Mały rozmiar umożliwia pracę w komorach laminarnych i warunkach sterylnych.



Inkubatory z obiegiem naturalnym DAIHAN Scientific ThermoStable™ SIG / IG

Inkubatory przeznaczone m.in. do hodowli mikroorganizmów, komórek roślinnych i zwierzęcych, inkubacji w stałych temperaturach, wyposażone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, drzwi wewnętrzne - szklane, hartowane, sterownik Smart-Lab™.



Inkubatory z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem DAIHAN Scientific ThermoStable™ SIR / IR

Inkubatory przeznaczone m.in. do hodowli mikroorganizmów, komórek roślinnych i zwierzęcych, inkubacji w stałych temperaturach, wyposażone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, drzwi wewnętrzne - szklane, hartowane, sterownik Smart-Lab™, funkcja autodiagnostyki.



Inkubatory z obiegiem wymuszonym DAIHAN Scientific ThermoStable™ SIF / IF

Inkubatory przeznaczone m.in. do hodowli mikroorganizmów, komórek roślinnych i zwierzęcych, inkubacji w stałych temperaturach, wyposażone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, drzwi wewnętrzne - szklane, hartowane, sterownik Smart-Lab™, automatyczna rejestracja danych.

Mini-bioreaktory z pomiarem wzrostu Real-Time



Wielokanałowy bioreaktor Biosan RTS-8

Bioreaktor z nieinwazyjnym pomiarem przyrostu biomasy w czasie rzeczywistym, wykorzystujący opatentowaną technologię Reverse-Spin®. System optyczny bliskiej podczerwieni umożliwia rejestrację kinetyki wzrostu komórek. Bezpłatne oprogramowanie do przechowywania i analizy danych.



Bioreaktor Biosan RTS-1 i RTS-1C z pomiarem wzrostu komórek w czasie rzeczywistym

Mini-bioreaktory z pomiarem wzrostu komórek w czasie rzeczywistym. Dzięki innowacyjnej technologii mieszania możliwy jest pomiar gęstości optycznej bez ingerencji sondy. Bezpłatne oprogramowanie do przechowywania i analizy danych.

Termobloki / bloki grzejąco-chłodzące



Termoblok Biosan Bio TDB-100

Termoblok przeznaczony dla procesów długiej inkubacji w różnych temperaturach, zawiera blok aluminiowy na próbki 24 x 2/1,5 mL, 15 x 0,5 mL oraz 10 x 0,2 mL.



Termobloki serii Grant QB

Termobloki serii QB posiadają wysokiej jakości systemy grzewcze z doskonałą kontrolą temperatury. Dostępny szeroki wachlarz wymiennych bloków grzewczych.



Blok grzejąco-chłodzący Biosan CH-100

Blok z możliwością szybkiej zmiany trybów chłodzenia i grzania jest bardzo efektywnym urządzeniem dla hybrydyzacji i analizy DNA.



Termoblok Biosan TDB-120

Termoblok zaprojektowany do utrzymywania stałej temperatury w próbkach umieszczonych w aluminiowych blokach. Niezbędny do badań metodą PCR.



Bioreaktor Biosan
RTS-1 i RTS-1C

z pomiarem wzrostu komórek w
czasie rzeczywistym



Łaźnie wodne



Łaźnia wodna Biosan WB-4MS

Łaźnia wodna zapewniająca precyzyjne utrzymanie temperatury, kompaktowa budowa, łatwy w użyciu programator, wnętrze ze stali nierdzewnej, idealna do chemicznych, farmaceutycznych, medycznych i biologicznych badań laboratoryjnych.



Łaźnie wodne serii Grant SUB Aqua Pro

Do wyboru 8 modeli z platformą i pokrywą w standardzie. Doskonała stabilność temperatury, szybkie nagrzewanie, definiowany przez użytkownika alarm wysokiej temperatury, zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho.



Łaźnie wodne serii Grant JB Academy

Idealny wybór dla szkół i uczelni wymagających urządzeń łatwych w użyciu. Do wyboru 3 modele z platformą w standardzie. Łatwy w użytkowaniu sterownik, jasny, czytelny wyświetlacz, blokada wyświetlacza, szybkie nagrzewanie, zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho.



Łaźnie wodne serii Grant Optima™

Ekonomiczna gama wielofunkcyjnych łaźni z precyzyjną kontrolą temperatury. Łatwe w użyciu i konfiguracji, znakomita kontrola temperatury, pełny zakres – cyrkulatory grzejące, cyrkulatory grzejące i chłodzące.



Łaźnie wodne z wytrząsaniem serii Grant OLS26 i LSB 12/18

Łaźnie wodne z wytrząsaniem liniowym i orbitalnym serii Grant OLS26 oraz liniowym LSB 12/18 łączą w sobie wysoką precyzję kontroli temperatury z wysokiej jakości mechanizmem wytrząsania. Szeroka gama dostępnych akcesoriów zapewnia najlepsze rozwiązanie dla każdej wykonywanej procedury.





Urządzenie do dekontaminacji H₂O₂

Genius®

Devea

Genius® został zaprojektowany do niezależnej dezynfekcji urządzeń oraz pomieszczeń o małej kubaturze. Specjalnie zaprojektowane podparcie umożliwia ustawienie urządzenia w różnych pozycjach (orientacja kierunku oraz regulacja wysokości). Lekki, łatwy do przenoszenia, bezpieczny dla użytkownika. Urządzenie wykorzystujące metodę „suchej mgły”, oparte na technologii wirującego dysku. Przystosowany do pracy w pomieszczeniach zamkniętych (małe pokoje, komory, izolatory, inkubatory itp.). Wysoka wydajność, bezpieczeństwo pracy, prostota oraz szybkość działania - wszystko to sprawia, że urządzenie znajduje zastosowanie w najbardziej wymagających sektorach takich jak laboratoria badawcze, przemysł rolno-spożywczy, farmaceutyczny, szpitale, kliniki jak również domy opieki i wiele innych. Zdalny monitoring dzięki aplikacji MyPhileas®.



Recyrkulator

UVR-M / UVR-Mi

Biosan

UVR-M/UVR-Mi to urządzenia przystosowane do dezynfekcji powietrza w różnych biomedycznych pokojach laboratoryjnych, salach operacyjnych, stacjach weterynaryjnych, zakładach produkcji żywności. Są to efektywne narzędzia dla ochrony przed wirusami grypy i innymi wirusami dróg oddechowych w czasie epidemii. Zasada działania opiera się na stałym, wymuszonym obiegu powietrza przez komorę recyrkulatora wyposażonego w lampy UV, co zapewnia maksymalną skuteczność dezynfekcji. Wewnętrzna powierzchnia lustrzana komory recyrkulatora odbija promienie ultrafioletowe zwiększając gęstość promieniowania UV i wzmacniając efekt dezynfekcji. Model UVR-Mi zapewnia opcję planowania włączenia i wyłączenia oraz szacowania ogólnego czasu pracy i stanu lampy.





Dekontaminacja H_2O_2



Urządzenie do dekontaminacji H_2O_2 Devea Phileas® 5

Urządzenie wyposażone jest w wielodysze i oddzielną jednostkę, co umożliwia bardziej efektywną dezynfekcję bardzo małych kubatur (do 1 m³). Dysze umieszczone są wewnątrz przestrzeni, która wymaga dekontaminacji, natomiast skrzynka sterująca pozostaje na zewnątrz, co zapewnia łatwe i bezpieczne monitorowanie prowadzonego procesu dekontaminacji.



Urządzenie do dekontaminacji H_2O_2 Devea Genius®

Urządzenie zaprojektowane do niezależnej dezynfekcji urządzeń oraz pomieszczeń o małej kubaturze (do 5 m³). Specjalnie zaprojektowane podparcie umożliwia ustawienie urządzenia w różnych pozycjach (orientacja kierunku oraz regulacja wysokości).



Urządzenie do dekontaminacji H_2O_2 Devea Phileas® 25

Urządzenie zaprojektowane do dezynfekcji urządzeń oraz pomieszczeń o kubaturze do 40 m³, wyposażone w ergonomiczne uchwyty do łatwego przenoszenia. Dzięki wielocyklowemu programowi możliwa jest dezynfekcja urządzeń m.in. takich jak izolatory, RABS, BSC.

Sterylizacja UV



Recyrkulatory Biosan UVR-M / UVR-Mi

Recyrkulatory przystosowane do dezynfekcji powietrza, zapewniające efektywną ochronę przed wirusami grypy i innymi wirusami dróg oddechowych w czasie epidemii.

Płyny do dekontaminacji



Roztwór do dekontaminacji DNA/RNA PDS-250

Gotowy do użycia roztwór do usuwania DNA i RNA z powierzchni w czasie przygotowywania reakcji PCR, spray 250 ml.



Roztwór do dekontaminacji DNA/RNA PDL-10L

Gotowy do użycia roztwór do usuwania DNA i RNA z powierzchni w czasie przygotowywania reakcji PCR, poj. 10 litrów.



Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C, Zamrażarki niskotemperaturowe -60°C do -40°C,
Zamrażarki laboratoryjne -30°C do -18°C, Chłodziarki laboratoryjne, Akcesoria do zamrażarek



Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C z technologią paneli próżniowych VIP

Blizzard

NuAire

Seria zamrażarek niskotemperaturowych w wykonaniu pionowym o szerokim zakresie pojemności. Najnowocześniejsza technologia izolacji termicznej - panele próżniowe VIP. Najnowocześniejsze czynniki chłodnicze redukujące zużycie energii o 45%. Drzwi wewnętrzne izolowane pianką poliuretanową umożliwiają łatwy dostęp przy minimalnej utracie temperatury. Parametry pracy są przez cały czas wyświetlane na panelu przednim, rejestrowane dane można pobrać przez port USB.



Zamrażarki pionowe DuoFreez™ ULT

DuoFreez

DAIHAN Scientific

Zamrażarki DuoFreez™ zostały wyposażone w innowacyjny mechanizm dwóch niezależnych kompresorów, co zapewnia podwójną stabilność i odporność na awarie - jeśli jeden z kompresorów ulegnie uszkodzeniu, drugi kompresor wciąż pracuje. Urządzenia posiadają 7-calowy ekran dotykowy, są zintegrowane z najczęściej stosowanym systemem Android i mają łączność z Internetem. Kontroler DAIHAN Smart-Lab™ ma wiele przydatnych funkcji takich jak autodiagnostyka, rejestracja danych, zarządzanie pamięcią i wiele innych. Funkcje te są unikalne i innowacyjne w urządzeniach laboratoryjnych. Sterownik ten może być również podłączony do smartfonu, tabletu lub laptopa użytkownika poprzez sieć Internet przy użyciu WiFi, co pozwala na kontrolę i sprawdzanie zamrażarki znajdującej się w laboratorium w każdym czasie i z każdego miejsca.



Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C

ULTF-37i - seria i-Care

Vestfrost Solutions

Podblatowa zamrażarka niskotemperaturowa ULTF-37i serii i-Care została zaprojektowana jako osobista zamrażarka do codziennego użytku. Urządzenie można również umieścić na stole, aby zapewnić łatwy dostęp do przechowywanych próbek. Może pomieścić do 37 litrów, co daje 33 x pudełko 50 mm lub 3300 fiolek o pojemności 2 ml. Zamrażarka wyposażona jest w nową klamkę, najlepszą w swojej klasie zamrażarek ULT.





Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C NuAire



Zamrażarki niskotemp. -86°C z technologią paneli próżniowych VIP Blizzard NuAire

Zamrażarki wyposażone w zamknięty kaskadowy system chłodzenia z 2 wysokowydajnymi, hermetycznymi kompresorami chłodzonymi powietrzem. Wyrób medyczny.

Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C DAIHAN Scientific



Zamrażarki pionowe UniFreez™ ULT firmy DAIHAN Scientific U400, U500 i U700

Zamrażarki pionowe z funkcją autodiagnostyki, wbudowanym sterownikiem Smart-Lab™ oraz automatyczną rejestracją danych.



Zamrażarka osobista UniFreez™ ULT firmy DAIHAN Scientific Fre80-86

Zamrażarka osobista wyposażona w innowacyjny system chłodzenia UniFreez™ oraz wysokiej jakości panele izolacyjne i drzwi wewnętrzne.

Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C B Science



Zamrażarki niskotemp. -86°C B Science - seria B-ULT

Zamrażarki z technologią paneli próżniowych VIP oraz kaskadowym systemem chłodzenia z dwoma kompresorami.

Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C Haier Biomedical



Zamrażarki niskotemp. -86°C Haier Biomedical - seria TwinCool

Zamrażarki serii TwinCool wyposażone w podwójne niezależne systemy chłodnicze oraz panel kontrolny z dotykowym ekranem LCD.



Zamrażarki niskotemp. -86°C Haier Biomedical - seria Salvum Ultimate Standard Low Energy

Zamrażarki serii Salvum Ultimate wyposażone w system chłodzenia kaskadowy dwukompresorowy oraz panel kontrolny z dotykowym, kolorowym ekranem LCD.



Zamrażarki niskotemp. -86°C Haier Biomedical - seria inwerterowa Salvum Ultimate

Zamrażarki serii Salvum Ultimate Smart Frequency Conversion wyposażone w dwa kompresory inwerterowe (o zmiennej prędkości) oraz panel kontrolny z dotykowym ekranem LCD.

Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C Vestfrost Solutions



Zamrażarki niskotemp. -86°C Vestfrost Solutions - seria ULTF-C (i-Care)

Zamrażarki skrzyniowe serii ULTF-C wyposażone w kolorowy ekran dotykowy (kontroler i-Care), złącze USB, podstawę na kółkach oraz niezbędne alarmy.



Zamrażarka niskotemp. -86°C Vestfrost Solutions ULTF-37i - seria i-Care

Podblatowa zamrażarka z technologią paneli próżniowych VIP, wyposażona w kolorowy ekran dotykowy (kontroler i-Care), złącze USB, podstawę na stopkach oraz niezbędne alarmy.





Zamrażarki niskotemperaturowe -60°C do -40°C



Zamrażarki niskotemperaturowe -60°C Vestfrost Solutions - seria VT

Zamrażarki skrzyniowe serii VT wyposażone w sterownik mikroprocesorowy, zamknięcie na klucz, podstawę na stopkach oraz niezbędne alarmy.



Zamrażarka niskotemperaturowa -45°C B Science BLTU580

Zamrażarka z kaskadowym systemem chłodzenia, technologią paneli próżniowych VIP, czytelnym panelem kontrolnym, wyposażona w niezbędne alarmy.



Zamrażarka niskotemperaturowa -60°C Elcold - seria PRO

Zamrażarki skrzyniowe serii PRO wyposażone w mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z wyświetlaczem cyfrowym, pokrywą zaopatrzoną w przeciwwagę oraz uchwyt z zamkiem.

Zamrażarki laboratoryjne -30°C do -18°C



Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne BOLARUS - seria SLC/SLM

Chłodziarko-zamrażarki wyposażone w elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem, zamknięcie na klucz oraz niezbędne alarmy.



Zamrażarki biomedyczne -30°C B Science - seria BMF

Zamrażarki z wydajnym jednokompresorowym systemem mrożenia, wyposażone w niezbędne alarmy zapewniające bezpieczne przechowywanie materiału oraz kolorowy ekran dotykowy z zintegrowanym portem USB.



Zamrażarki biomedyczne -5°C / -25°C Vestfrost Solutions - seria F

Zamrażarki szafowe wyposażone w sterownik z rejestratorem i złączem USB do odczytu danych, zamknięcie na klucz, oświetlenie LED, podstawę na stopkach.

Chłodziarki laboratoryjne



Chłodziarki biomed. +1 / +10°C B Science - seria BMR

Chłodziarki szafowe wyposażone w kolorowy, dotykowy panel sterujący, niezbędne alarmy, dostępne w opcji z drzwiami pełnymi lub przeszklonymi.



Chłodziarki biomed. +2°C / +20°C Vestfrost Solutions - seria R

Chłodziarki biomedyczne, szafowe, wyposażone w sterownik z rejestratorem i złączem USB do odczytu danych.



Lodówki apteczne +2°C / +20°C Vestfrost Solutions

Lodówki zapewniające niezawodne przechowywanie leków, wyposażone w cyfrowy wyświetlacz, złącze USB do odczytu danych oraz w pełni elektroniczną kontrolę temperatury.





Akcesoria do zamrażarek



Kriopudełka do głębokiego mrożenia

Pudełka kartonowe do głębokiego mrożenia o wysokości 50 mm, 75 mm lub 100 mm z przegrodami lub bez przegród. Wykonane z kartonu pokrytego powłoką zapobiegającą nasiąkaniu wilgocią.



Stelaże Tenak do zamrażarek

Stelaże do zamrażarek niskotemperaturowych pionowych i poziomych, kartonowe lub wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, do przechowywania pudełek na fiolki/probówki.



System Backup CO₂ / LN₂ wbudowany

System przeznaczony do wbudowania w zamrażarkę, wyposażony we własny kontroler, sondę temperaturową oraz zasilacz buforowy z akumulatorem, możliwość pracy z ciekłym CO₂ lub ciekłym LN₂.



System Backup CO₂ / LN₂ zewnętrzny


System przeznaczony do samodzielnej pracy z dowolną zamrażarką, wyposażony we własny kontroler, sondę temperaturową oraz zasilacz buforowy z akumulatorem, możliwość pracy z ciekłym CO₂ lub ciekłym LN₂.



Odzież kriogeniczna

Odzież kriogeniczna - rękawice, fartuchy, osłona twarzy i butów.


Stelaż z szufladami
do zamrażarek niskotemperaturowych pionowych

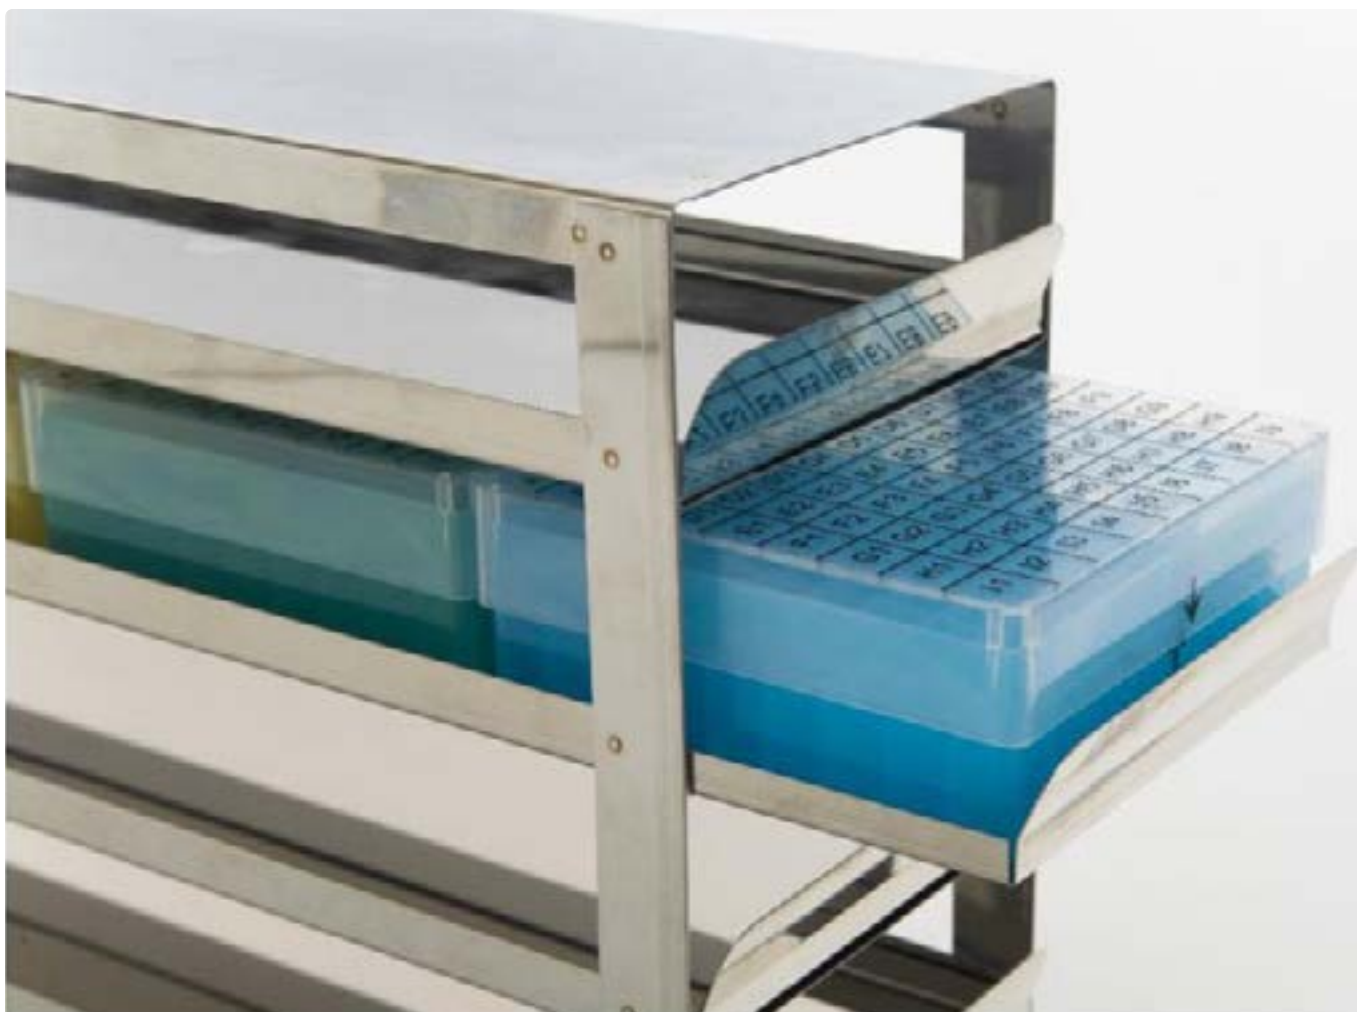



Czym jest innubio?

- każde urządzenie laboratoryjne w Twoim telefonie lub tablecie
- monitorowanie pracy wielu urządzeń
- alarmy w czasie rzeczywistym
- rejestracja zdarzeń, temperatury, wilgotności, ciśnienia, CO₂, O₂
- rejestracja dowolnego parametru fizycznego
- archiwizacja danych pomiarowych w chmurze
- powiadamianie SMS na telefon, email na Twoją skrzynkę
- praca z siecią Ethernet, WiFi, GSM
- indywidualna konfiguracja dopasowana do potrzeb
- zdalny dostęp do danych z dowolnego miejsca przez przeglądarkę
- bezpieczna komunikacja dzięki szyfrowaniu
- bezpieczne dane w centrum obliczeniowym
- indywidualne poziomy dostępu do danych
- raporty cykliczne na skrzynkę email



Czujniki zbierają dane z Twojego urządzenia.



Innubio nasłuchuje danych z czujników i przekazuje do chmury.



Serwer w chmurze odbiera dane, które są dostępne dla Ciebie z dowolnego miejsca.



Serwer powiadamia Ciebie o alarmach w Twoim urządzeniu za pomocą SMS i email.



DOSTĘPNE PLANY ABONAMENTOWE	Innubio Start	Innubio Premium	Innubio Premium Telemetryczny
Forma rozliczania	miesięczna / roczna	miesięczna / roczna	roczna
Ilość monitorowanych parametrów	1	10	10
Monitorowanie w czasie rzeczywistym - alarmy	✓	✓	✓
Powiadomienia e-mail	✓	✓	✓
Powiadomienia email i SMS (60 SMSów na miesiąc) ⁽¹⁾	✗	✓	✓
Dostęp do danych przez przeglądarkę internetową 7 dni w tygodniu przez 24 godziny	✓	✓	✓
Eksport danych do pliku lub na email	✓	✓	✓
Zarządzanie certyfikatami	✓	✓	✓
Zarządzanie zadaniami - kalendarz	✓	✓	✓
Czas przechowywania danych archiwalnych (dni)	30	180	180
Zawiera kartę telemetryczną GSM	✗	✗	✓
Walidacja parametrów pomiarowych w laboratorium PCA	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie

(1) Pakiety zawierają limit 60 SMS'ów miesięcznie. Istnieje możliwość rozszerzenia limitu.



Wirówki laboratoryjne

LMC-3000 Biosan

Wirówka LMC-3000 to nowoczesna, niskoobrotowa, nastożowa wirówka wyposażona w przyjazny użytkownikowi interfejs do ustawiania parametrów wirówki (prędkość i czas wirowania) i jednocześnie wyświetlanie zarówno parametrów ustawionych, jak i rzeczywistych. Umożliwia pracę z probówkami wirówkowymi, systemami do pobierania krwi, serologicznymi kartami żelowymi (gel cards), płytkami do mikrotestów i ELISA. Wirówka zapewnia bezpieczną pracę (metalowa obudowa), jest łatwa w konserwacji oraz zaprojektowana do prac w laboratoriach medycznych, biochemicznych, chemicznych, przemysłowych oraz innych.



Wirówki uniwersalne

Z 287 A Hermle

Wirówki uniwersalne firmy Hermle przeznaczone są do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących małej i średniej pojemności probówki wirownicze. Wszystkie modele wirówek laboratoryjnych wyposażone są w silniki bezobrotowe (bezszołkowe) oraz łatwe w obsłudze panele sterujące. Duży wybór rotorów pozwala dostosować wirówkę do potrzeb wielu laboratoriów.



Termomikser

TS-100C Biosan

Termomikser TS-100C to idealny instrument dla intensywnego mieszania próbek w regulowanych warunkach termicznych. Funkcje grzania (do +100°C) i mieszania mogą być wykonywane jednocześnie lub niezależnie, co oznacza, że urządzenie realizuje potrzeby 3 urządzeń jednocześnie: inkubatora, wytrząsarki i termowytrząsarki. Model TS-100C posiada dodatkowo możliwość chłodzenia próbek do +4°C. Urządzenie jest przystosowane dla analizy DNA, ekstrakcji polisacharydów, lipidów i innych składników komórkowych, tworzenia biblioteki DNA.



Wirówki Biosan



Miniwirówka Microspin 12

Kompaktowa, nablutowa miniwirówka zaprojektowana dla potrzeb laboratoriów biomedycznych (ekstrakcja RNA/DNA z próbek, sedimentacja składników biologicznych, biochemiczne i chemiczne analizy w mikroprobówkach).



Wirówki laboratoryjne - seria LMC

Nowoczesne, nastołowe wirówki zaprojektowane do wirowania zarówno 96-dołkowych mikroptytek, probówek wirówkowych do objętości 50 mL, jak również kart serologicznych i mikroprobówek (LMC-56).

Wirówki Hermle



Wirówki wielkopojemnościowe

Wirówki dostępne w trzech modelach - nablutowym, podblatowym i wolnostojącym, bez chłodzenia jak również wyposażone w wydajny system chłodzenia próbek. Duży wybór rotorów pozwala dostosować wirówkę do potrzeb wielu laboratoriów.



Wirówki uniwersalne

Wirówki laboratoryjne przeznaczone do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących małej i średniej pojemności próbki wirownicze. Duży wybór rotorów pozwala dostosować wirówkę do potrzeb wielu laboratoriów.



Mikrowirówki

Mikrowirówki przeznaczone do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących mikroprobówki. Wyposażone w silniki bezszczotkowe oraz łatwe w obsłudze panele sterowania. Duży wybór rotorów pozwala dostosować wirówkę do potrzeb wielu laboratoriów.



Wirówki szybkoobrotowe

Wirówki laboratoryjne z funkcją chłodzenia, zaprojektowane do wirowania z dużymi prędkościami probówek o małej, średniej i dużej pojemności. Duży wybór rotorów pozwala dostosować wirówkę do potrzeb wielu laboratoriów.

Miniwirówka Microspin 12

z rotorem MSR-12
i pokrywą





Worteksy i wirówko-worteksy




Wirówko-worteks Biosan CVP-2

Wirówko-worteks do pracy z płytkami PCR, jak również wykorzystując niestandardowe rotory można używać wszystkich rodzajów mikroprobówek.



Wirówko-worteks Biosan MSC-6000 MultiSpin

Wirówko-worteks przeznaczony do odwirowywania mikroobjętości reagentów w mikroprobówkach, mieszania i ponownego odwirowywania reagentów ze ścianek i wieczek mikroprobówek.



Worteks Biosan MSV-3500 Multi Speed

Worteks zaprojektowany do delikatnego i intensywnego mieszania reagentów w probówkach typu Eppendorf, jak również o pojemnościach od 0,2 mL do 50 mL.



Wirówko-worteks Biosan FVL-2400N CombiSpin

Miniwirówko-worteks na mikroprobówki umożliwia jednocześnie mieszanie i odwirowywanie próbek przy użyciu modułu wirowania i worteksowania. Urządzenie wyposażone jest w standardzie w dwa rotory na mikroprobówki 12 x 1,5 mL oraz 12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL.



Worteks Biosan V-1 plus

Osobista wytrząsarka do delikatnego mieszania i energicznego zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworów. Urządzenie może pracować w dwóch trybach: pracy ciągłej i impulsowej.

Rotatory



Rotator Biosan Multi RS-60

Programowalny rotator wykonujący różne typy ruchu w jednym urządzeniu: ruch rotacyjny, rotacyjny zwrotny, wibracyjny - mogą być wykonywane oddzielnie, jako połączenie dwóch ruchów i w cyklach, czasowo powtarzane w sekwencjach wszystkich trzech typach. W standardzie platforma PRS-48 na probówki 1,5 mL, 2 mL oraz 15 mL.



Rotator Biosan Multi Bio RS-24

Programowalny rotator stosowany m.in. do hybrydyzacji reakcji, delikatnej ekstrakcji i homogenizacji składników płynów biologicznych oraz w dyfuzjach. Może być stosowany w chłodniach i inkubatorach w temp. +4°C do +40°C. W standardzie platforma PRS-26 na probówki 1,5 mL, 2 mL oraz 15 mL.





Wytrząsarki i kołyski



Wytrząsarka Biosan MPS-1

Kompaktowa, łatwa w obsłudze wytrząsarka z funkcją wortexu może być używana w dowolnej aplikacji, zapewniając mieszanie reagentów z regulowaną prędkością.



Wytrząsarka do inkubatora CO₂ Biosan CPS-20

Wytrząsarka zaprojektowana do stosowania w inkubatorach CO₂, zapewniająca doskonałe wyważenie, dużą niezawodność oraz cichą pracę.



Wytrząsarka programowalna Biosan Multi Bio 3D

Wytrząsarka zapewnia wykonywanie różnego typu ruchu w jednym urządzeniu, co pozwala na wybór typu mieszania według indywidualnych potrzeb.



Wytrząsarka kołyskowa Biosan MR-1

Wytrząsarka dzięki regulowanym, delikatnym ruchom kołyskowym platformy umożliwia dokładne mieszanie płynnych składników.



Wytrząsarka kołyskowa Biosan MR-12

Wytrząsarka zapewniająca zarówno delikatne, jak i intensywne mieszanie roztworów lub pożywek w naczyniach lub plastikowych workach umieszczonych na platformie.



Wytrząsarka do mikropłytek Biosan PSU-2T

Wytrząsarka z ruchem orbitalnym, umożliwiającą wytrząsanie dwóch lub czterech mikropłytek 96-dołkowych z regulowaną prędkością wytrząsania.



Wytrząsarka orbitalna Biosan PSU-10i

Wytrząsarka zapewniająca regulowany ruch orbitalny platformy, zaprojektowana do aplikacji zarówno w małych laboratoriach biotechnologicznych, jak również dużych laboratoriach wielodyscyplinarnych.



Wytrząsarka orbitalna Biosan PSU-20i

Wytrząsarka zaprojektowana do aplikacji zarówno w małych, jak i dużych laboratoriach wielodyscyplinarnych. Wybór różnych wymiennych platform zapewnia możliwość wykonywania różnych procedur i technik.



Wytrząsarka do mikropłytek Biosan PST-60HL, PST-60HL-4, PST-100HL

Wytrząsarki z inkubacją zaprojektowane do pracy ze standardowymi mikropłytkami 96-dołkowymi.



Platforma z antypoślizgową matą

Termomiksery



Termomikser Biosan TS-DW

Termowytrząsarka zaprojektowana do wytrząsania i inkubacji płytek typu deep well, zapewniająca doskonałą jednorodność temperatury w całej płytce.



Termomiksery Biosan TS-100, TS-100C i TS-100C Smart

Termomiksery zapewniające intensywne mieszanie i kontrolę temperatury próbek w probówkach lub płytkach PCR. Model TS-100C Smart został wyposażony w Bluetooth oraz bezpłatne dedykowane oprogramowanie.



Platforma z klamrami na kolby i butelki



Mieszadła



Mieszadło mechaniczne Biosan MM-1000

Ciche i niezawodne mieszadło zaprojektowane do mieszania płynów o małej i średniej lepkości w obj. do 20 litrów. Urządzenie ma możliwość wykonywania trzech typów ruchu: obrotowego, postępowo zwrotnego, wibracyjnego. Mikroprocesorowa kontrola szybkości, czasu i innych parametrów ruchu.



Mieszadło magnetyczne Biosan MMS-3000

Kompaktowe mieszadło ze stalową powierzchnią roboczą przeznaczone do efektywnego mieszania płynów o różnej lepkości. Umożliwia płynne mieszanie z rotacją magnetycznego elementu do 3000 obr./min. Wyposażone w statyw, który umożliwia umieszczenie w cieczy różnych czujników.



Mieszadła mechaniczne o dużej prędkości obrotowej DAIHAN Scientific

Analogowe i cyfrowe mieszadła o dużej prędkości obrotowej. Przeznaczone do roztworów o niskiej oraz średniej lepkości (max. 50.000 mPas), dla objętości do 20 litrów z max. prędkością 3000 obr./min.



Mieszadła mechaniczne o wysokim momencie obrotowym DAIHAN Scientific

Analogowe i cyfrowe mieszadła mechaniczne o wysokim momencie obrotowym. Przeznaczone do roztworów o średniej oraz wysokiej lepkości (max. 150.000 mPas), dla objętości do 80 litrów z max. prędkością 1000 obr./min.



Mieszadła magnetyczne z płytą grzejną Biosan MSH-300 i Intelli-Stirrer MSH-300i

Mieszadła zaprojektowane do jednoczesnego mieszania i precyzyjnego ogrzewania roztworów. Mieszadła wyposażone są w odłączany stojak do podtrzymywania różnych elementów czujnika (temperatury, pH i innych) wewnątrz mieszanej cieczy.

Homogenizatory



Homogenizator Biosan RCP-24

Homogenizator laboratoryjny przeznaczony do mechanicznego mieszania, rozdrabniania, homogenizacji i emulgowania materiałów biologicznych poprzez wytrząsanie z kulkami.



Homogenizatory Biologics

Homogenizatory ultradźwiękowe wykorzystywane m.in do rozbijania emulsji, odgazowywania płynów, przyspieszania reakcji enzymatycznych lub chemicznych.

Mieszadło mechaniczne MM-1000





STREFA
PRODUCENTA

HERMLE
LABORTECHNIK

strefa
producenta



From the south of Germany
to the whole world

małe wirówki
i mikrowirówki



wirówki
uniwersalne



wirówki
wielkopojemnościowe



wirówki
wysokoobrotowe



wirówki
specjalne



www.hermle.bgnt.pl



STREFA
PRODUCENTA

devea

strefa
producenta



Urządzenia do dekontaminacji H_2O_2
małych pomieszczeń serii Phileas

PHILEAS® 5



GENIUS®



PHILEAS® 25



www.devea.bgnt.pl



Aspirator butelkowy

FTA-2i

Biosan

Aspirator butelkowy FTA-2i został zaprojektowany dla odsysania alkoholu lub buforów pozostałych w probówkach podczas oczyszczania DNA/RNA oraz w innych technikach reprecypitacyjnych mikrocząsteczek. FTA-2i może być również rutynowo stosowany do przepłukiwania hodowli komórkowych.



Pipety automatyczne jednokanałowe

Assist

Biosan

Pipety automatyczne jednokanałowe serii Assist zostały zaprojektowane do precyzyjnego i bezpiecznego pomiaru i przenoszenia objętości od 0,1 μ L do 10000 μ L (w zależności od modelu). Wszystkie pipety posiadają analogowy licznik, który pokazuje objętość pipetowania. Ustawiona objętość jest widoczna w oknie rękojeści. Ustawienie objętości odbywa się za pomocą pokrętki przycisku pipetowania lub poprzez obrócenie pokrętki nastawy objętości w odpowiednim kierunku. Pipety wyposażone są we wbudowany wyrzutnik końcówek.



Pipety automatyczne cyfrowe jednokanałowe zmienno pojemnościowe

Ovation® QS

VistaLab

Pipety Ovation® QS (Quick Set Digital Volume Adjust) nie wyglądają jak tradycyjne pipety, spowodowane jest to całkowicie zmienioną koncepcją postrzegania pipetowania. Firma VistaLab opracowała system dzięki któremu można pracować wiele godzin bez zmęczenia ręki, pleców i szyi. Jest to pierwsza pipeta, która redukuje dyskomfort, zmęczenie i urazy w czasie pracy, zwiększając skuteczność i dokładność. Niskie położenie ręki i nadgarstka, kształt dopasowany do dłoni pozwala dokładnie kontrolować proces pobierania płynów i prędkość wydmuchu przy minimalnej sile.





Pipety automatyczne jednokanałowe



Pipety automatyczne jednokanałowe Biosan Assist

Lekkie, w pełni autoklawowalne, odporne na promieniowanie UV, zapewniające dokładne i precyzyjne pipetowanie. Dostępne objętości od 0,1 µL do 10000 µL.



Pipety automatyczne mechaniczne VistaLab Ovation®M

Pipety zmiennopojemnościowe z możliwością ustawienia objętości w konwencjonalny, analogowy sposób. Minimalna siła nacisku kciuka na tłok pozwala na ręczne sterowanie prędkością pobierania i dozowania. Dostępne objętości od 0,2 µL do 1000 µL.



Pipety automatyczne cyfrowe jednokanałowe zmiennopojemnościowe VistaLab Ovation® QS

Pipety występujące w sześciu najczęściej stosowanych pojemnościach: 0,2-2 µL, 1-10 µL, 2-20 µL, 10-100 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL. Inne pojemności mogą być precyzyjnie ustawione wzrastająco z całego zakresu danej pipety.



Pipety automatyczne jednokanałowe stałopojemnościowe VistaLab Ovation® F1 i F2

Pipety z wydmuchem lub bez. Pipety Ovation® F2 z wydmuchem są dostępne w pojemnościach 1-1000 µL, a pipety Ovation® F1 bez wydmuchu w pojemnościach 5-1000 µL.

Pipety automatyczne wielokanałowe



Pipety automatyczne 8-kanałowe Biosan Assist

Pipety dostępne w 4 zakresach objętości: 0,5-10 µL, 5-50 µL, 20-200 µL i 50-300 µL, przystosowane do końcówek różnych producentów.



Pipety automatyczne 12-kanałowe Biosan Assist

Pipety dostępne w 4 zakresach objętości: 0,5-10 µL, 5-50 µL, 20-200 µL i 50-300 µL, przystosowane do końcówek różnych producentów.

Pipety elektroniczne jednokanałowe



Pipety elektroniczne jednokanałowe VistaLab Ovation® ESC

Pipety dostępne są w zakresach objętości: 0,5-20 µL, 2-125 µL, 5-250 µL, 25-1250 µL oraz 5 mL i 10 mL. W pełni elektroniczna obsługa maksymalizuje skuteczność pipetowania dla takich zadań jak: pipetowanie normalne i odwrócone, pipetowanie wielokrotne - dozowanie, mieszanie, dozowanie sekwencyjne.

Pipety elektroniczne wielokanałowe



Pipety elektroniczne wielokanałowe VistaLab Ovation® E8 i E12

Pipety występujące w wersji 8-kanałowej i 12-kanałowej. Dostępne objętości dla pipet 8-kanałowych: 0,5-20 µL, 2-125 µL, 5-250 µL, 25-1250 µL, 12-kanałowych: 0,5-20 µL, 2-125 µL, 5-250 µL, 25-850 µL.

Dozowniki ręczne



Pipetor Biosan Assistboy

Lekki i łatwy w obsłudze pipetor z podwójną kontrolą prędkości dozowania, wyposażony w wyświetlacz LCD oraz wydajny akumulator.



Pipetory VistaLab Ovation® Macro 5 i Macro 10

Pipety o pojemności 5 mL i 10 mL są w pełni elektroniczne z bogato rozbudowanymi funkcjami menu takimi jak: prędkość, precyzyjność i dokładność pipetowania, aż do 50 powtórzeń. Dostępne pojemności: 0,1-5 mL oraz 0,2-10 mL.





Aspiratory butelkowe / Płuczki mikroptytek



Aspirator butelkowy Biosan FTA-2i

Aspirator stosowany w odsysaniu alkoholi lub buforów pozostałych w probówkach podczas oczyszczania DNA/RNA, jak również przepłukiwania hodowli komórkowych. Pojemność butli: 2 litry. Wyposażony w czujnik poziomu płynu (alarm dźwiękowy i automatyczne wyłączenie pompy) oraz pokrętkę regulacji próżni.



Aspirator butelkowy Biosan FTA-1

Aspirator stosowany w odsysaniu alkoholi lub buforów pozostałych w probówkach podczas oczyszczania DNA/RNA, jak również przepłukiwania hodowli komórkowych. Pojemność butli: 1 litr.



Płuczka mikroptytek Biosan Intelispeed IW-8

Automatyczna płuczka mikroptytek jest w pełni programowalnym urządzeniem do wykonywania wieloetapowej pracy. Została zaprojektowana dla przepłukiwania standardowych, płaskodennych, 96-dołkowych mikroptytek. Płuczka posiada 100 programów zdefiniowanych przez użytkownika.

Akcesoria do pipet



Końcówki do pipet serii Ovation® BioNatural i MLA

Końcówki do pipet niesterylne oraz sterylne, wolne od RNaz i DNaz, wolne od pyrogenów, śladów metali lub z filtrami. Dostępne w różnych wielkościach objętości i sposobie pakowania.



Akcesoria do pipet Vistalab

Akcesoria takie jak statyw szeregowy, otwieracz wieczek probówek, adaptory serologiczne, pojemniki na reagenty oraz cooler pojemnika reagentów.



Końcówka zasysająca aspiratora butelkowego



Pipetor Assistboy



STREFA
PRODUCENTA

strefa
producenta



biosan

Medical-Biological
Research & Technologies



BIOREAKTORY
WYTRZĄSARKI
INKUBATORY
FOTOMETRY



MIESZADŁA
ROTATORY
ŁAŻNIE WODNE
WIRÓWKI



WYTRZĄSARKI
CZYTNIKI
PŁUCZKI
ASPIRATORY



WIRÓWKI
TERMOMIKSERY
IZOLACJA DNA/RNA
DIAGNOSTYKA
KOMORY PCR



RECYRKULATORY
DEKONTAMINACJA
OCZYSZCZANIE WODY
PIPETY



www.biosan.bgnt.pl



STREFA
PRODUCENTA

strefa
producenta



VistaLab™
TECHNOLOGIES

Ovation.
The Better Way To Pipette

pipety
wielokanałowe
elektroniczne



pipety
jednokanałowe
elektroniczne



pipety
jednokanałowe
mechaniczne



www.vistalab.bgnt.pl

POMIARY ABSORBANCJI, FLUORESCENCJI, LUMINESCENCJI

CO W KATEGORII?

Czytniki wielodetekcyjne, Czytniki absorbancji ELISA, Czytniki luminescencji, Spektrofotometry, Nefelometry, Fotometry, Densytometry, Aspiratory butelkowe, Płuczki mikroplatek, Oprogramowanie do czytników, Systemy kontroli atmosfery



Czytnik CLARIOstar Plus z monochromatorami

CLARIOstar Plus

BMG LABTECH

Czytnik CLARIOstar Plus to wielofunkcyjny czytnik mikroplatek z wbudowanymi filtrami i monochromatorami oraz pełnym wyposażeniem, kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.



Płuczka mikroplatek Inteliwasher

3D-IW8

Biosan

Płuczka mikroplatek Inteliwasher 3D-IW8 została zaprojektowana dla przepłukiwania różnego rodzaju standardowych 96-dotkowych mikroplatek, płytek dzielonych takich jak mikromacierze FastFrame (prostokątne dotki) o dotkach płaskodennych, U-kształtnych oraz V-kształtnych. Płuczka jest w pełni programowalnym urządzeniem do wykonywania wieloetapowej pracy. Działa w trybie zasysania pojedynczego punktu w dotku, dwóch punktów w dotku lub cyklicznie (po ścieżce koła lub prostokąta), trybie dozowania płynów oraz mycia i płukania (w cyklach obu funkcji). System dozowania płynów pozwala na dawkowanie każdego z trzech niezależnych kanałów dla buforów oddzielnie.



Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem

SPECTROstar Nano

BMG LABTECH

SPECTROstar Nano z monochromatorem rejestruje pełne spektrum UV/Vis (200-1000 nm) w mniej niż 1 sek./dotek, umożliwia pomiar w kuwetach (wbudowany port) oraz w mikropłótkach o obj. 2 µL (opcjonalna płytka LVis). Prędkość spektrometru (monochromatora), prosta obsługa, a także zdolność do projektowania i zapisywania pojedynczych protokołów testu daje użytkownikowi niezrównaną elastyczność w celu optymalizacji ustawień dla wszystkich eksperymentów z pomiarem absorbancji.





Czytelniki wielodetekcyjne



Czytnik BMG Labtech VANTastar™ z monochromatorami

Kompaktowy, wielodetekcyjny czytnik mikroplatek z monochromatorami, kompatybilny ze wszystkimi formatami płytek do 384 dołków włącznie.



Czytnik BMG Labtech CLARIOstar® Plus z monochromatorami

Wielodetekcyjny czytnik wyposażony w monochromatory, wysoce czułe filtry i superszybki spektrofotometr (monochromator elektroniczny), kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.



Czytnik BMG Labtech PHERAstar® FSX z monochromatorem ABS

Najbardziej wydajny czytnik wielodetekcyjny - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr HTS. Urządzenie zapewnia niedoścignioną czułość, szybkość pomiaru i zakres dynamiki dla wszystkich formatów płytek, do 1536-dołkowej włącznie.

Czytelniki absorancji ELISA



Czytnik absorancji ELISA Biosan HiPo MPP-96

Czytnik umożliwiający pomiar prób w metodzie ELISA oraz pomiary pochłaniania światła w metodach wykorzystujących mikroplatek 96-dołkowe, kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego. Odczyt w trybie: endpoint, kinetycznym oraz multi-label.




Czytnik absorancji ELISA z monochromatorem BMG Labtech SPECTROstar® Nano

Czytnik umożliwiający pomiar zarówno na mikroplatce, jak i w kuwecie, dzięki wbudowanemu portowi, posiada funkcje odczytu od dołu i od góry mikroplatki, wbudowany inkubator oraz możliwość wbudowania dwóch dozowników odczynników.



Czytnik absorancji ELISA Labexim Products LEDETECT 96

Czytnik mikroplatek z oprogramowaniem MicroWin i komputerem PC umożliwiającym szybki, powtarzalny i niezawodny odczyt absorancji.

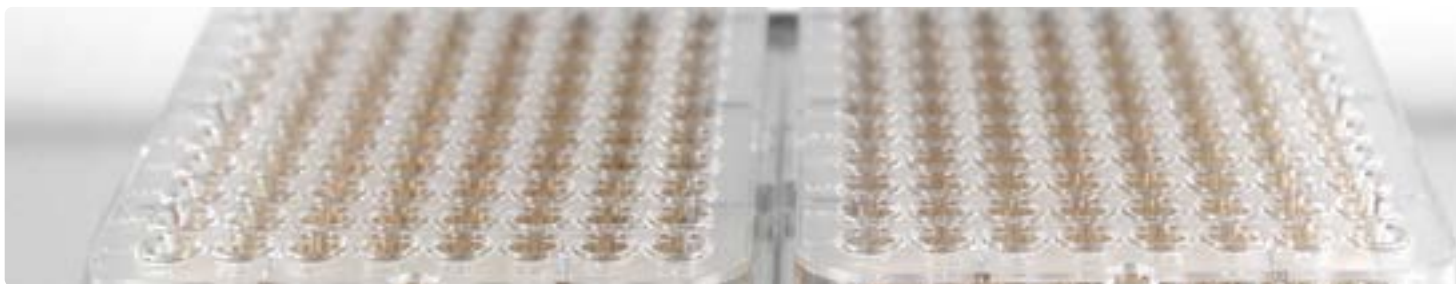

Czytelniki luminescencji



Czytnik luminescencji BMG Labtech LUMIstar® Omega

Luminescencyjny czytnik mikroplatek z wbudowanym pełnym wyposażeniem i kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego, posiadający funkcję odczytu od dołu i od góry mikroplatki.

Spektrofotometry



Spektrofotometr MicroDigital Nabi UV/Vis Nano

Nowoczesny, kompaktowy spektrofotometr umożliwiający pomiar stężenia DNA/RNA, białek, zawiesiny komórek oraz innego materiału podobnie do klasycznych spektrofotometrów, możliwość pomiaru w klasycznej kuwecie oraz w mikroobjętości.



Spektrofotometr mikroobjętości Avans Biotechnology UVISDrop™

Spektrofotometr to czytnik o wysokiej dokładności i pełnym spektrum (200-850 nm) w mikroobjętościach (0,5-2,5 µL), idealny do pomiarów jakościowych i ilościowych kwasów nukleinowych (DNA/RNA) i białek.



Nefelometry



Nefelometr BMG Labtech NEPHELOstar® Plus

Nefelometr jest w pełni zautomatyzowanym urządzeniem do różnego typu pomiarów nefelometrycznych na mikropłytkach (max. 384-dołkowych), wyposażony w dwie wbudowane pompy strzykawkowe o dużej dokładności.

Fotometry, densytometry



Densytometr Biosan DEN-1 i DEN-1B

Densytometr, którego zasada działania opiera się na pomiarze gęstości optycznej z cyfrową prezentacją wyników w jednostkach McFarlanda.



Fotometr Biosan DEN-600

Kompaktowy, przenośny fotometr umożliwiający pomiar absorbancji i zmętnienia w jednostkach Abs, OD lub McFarlanda.

Aspiratory butelkowe / Płuczki mikropłytek



Aspirator butelkowy Biosan FTA-2i

Aspirator stosowany m.in. w odsysaniu alkoholi lub buforów pozostałych w probówkach podczas oczyszczania DNA/RNA, wyposażony w czujnik poziomu płynu oraz pokrętkę regulacji próżni.



Aspirator butelkowy Biosan FTA-1

Aspirator stosowany m.in. w odsysaniu alkoholi lub buforów pozostałych w probówkach podczas oczyszczania DNA/RNA, pojemność butli: 1 litr.



Płuczka mikropłytek Biosan Inteliwasher 3D-IW8

W pełni zautomatyzowana płuczka do mikropłytek dla różnego rodzaju standardowych 96-dołkowych mikropłytek oraz płytek dzielonych takich jak mikromacierze FastFrame (prostokątne dołki).

Oprogramowanie do czytników



Oprogramowanie MARS

Program obliczeniowy dołączony do czytników firmy BMG Labtech.



Oprogramowanie MikroWin

Oprogramowanie pozwalające na wygodne i wydajne sterowanie czytnikiem ELISA oraz przeprowadzanie nieograniczonej liczby obliczeń związanych z metodą ELISA.

Systemy kontroli atmosfery



System kontroli atmosfery ACU do czytnika CLARIOstar

System umożliwiający niezależną kontrolę stężenia tlenu (O_2) i dwutlenku węgla (CO_2), monitorowanie poziomów w sposób ciągły, wbudowany kolorowy panel sterujący.



System kontroli atmosfery ACU do czytników serii Omega

System umożliwiający niezależną kontrolę stężenia tlenu (O_2) i dwutlenku węgla (CO_2), monitorowanie poziomów w sposób ciągły, wbudowany kolorowy panel sterujący.





STREFA
PRODUCENTA

BMG LABTECH
The Microplate Reader Company

strefa
producenta



Czytniki mikroplatek
jednoparametrowe



Czytniki mikroplatek
wieloparametrowe



Czytnik mikroplatek
wieloparametrowe HTS



www.bmglabtech.bgnt.pl



STREFA
PRODUCENTA



strefa
producenta



THE SAFER CHOICE FOR YOUR LABORATORY LABORATORY EQUIPMENT

komory
bezpieczeństwa
biologicznego



inkubatory
CO₂



zamrażarki
niskotemperaturowe
do -86°C



www.nuaire.bgnt.pl

CO W KATEGORII?

Pomiar DNA/RNA, Systemy do izolacji DNA / RNA, Systemy dokumentacji żeli i chemiluminescencji, Oprogramowanie do analizy żeli / liczenia kolonii, Transiluminatory, Crosslinker, Termocyklery, Systemy Real-Time PCR, Systemy do elektroforezy, Testy kometkowe, Akcesoria do systemów dokumentacji



System dokumentacji żeli

gelONE

Cleaver Scientific

System dokumentacji żeli gelONE to najwyższej jakości system z automatyczną akwizycją danych, wyposażony w intuicyjny interfejs ekranu dotykowego. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z tradycyjnymi barwnikami DNA, jak i bezpiecznymi barwnikami, co sprawia, że gelONE jest urządzeniem odpowiednim dla każdego laboratorium. 5-megapikselowa kamera zapewnia doskonałą czułość na światło, co pozwala na uzyskanie wyraźnej rozdzielczości blisko położonych pasm DNA oraz wykrywanie nawet niskich poziomów fluorescencji. Obszar wizualizacji 20 x 24 cm umożliwia łatwe obrazowanie dużych żeli. Obrazy przechwytywane są za pomocą wbudowanego oprogramowania i zapisywane bezpośrednio w pamięci USB.



System Real-Time PCR

BioQuant-96

Biosan

BioQuant-96 to najnowszy produkt Biosan z rodziny produktów diagnostycznych do biologii molekularnej. W modelu BioQuant-96 zastosowano nowoczesną termoelektryczną technologię chłodzenia, zupełnie nowe źródło i ścieżkę światła. Unikalna stała moc prądu i 6-strefowa niezależna metoda kontroli temperatury zapewniają szybszą, poprawną i stabilną fluorescencyjną analizę ilościową produktu, przy jednoczesnym zachowaniu jego doskonałej wydajności przy niskim zużyciu energii.



System do izolacji DNA/RNA

BioMagPure 12 Plus

Biosan

BioMagPure 12 Plus składa się z kompaktowej, nastółowej stacji roboczej do automatycznego oczyszczania kwasów nukleinowych. Używanie gotowych wkładów z odczynnikami i jednorazowych materiałów eksploatacyjnych umożliwia, w automatyczny sposób, uzyskanie wysokiej jakości roztworów z kwasami nukleinowymi. Sprawdzona technologia separacji magnetycznej sprawia, że oczyszczanie jest wydajne, łatwe, niezawodne, bezpieczne i ekonomiczne. Dzięki elastyczności przetwarzania od 1 do 12 próbek w cyklu, urządzenie dopasowane jest do małych klinik i laboratoriów.





Pomiar DNA/RNA



Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem BMG Labtech SPECTROstar® Nano

Czytnik umożliwiający pomiar zarówno na mikrotytce, jak i w kuwecie, dzięki wbudowanemu portowi, posiada funkcje odczytu od dołu i od góry mikrotytki oraz wbudowany inkubator.

Systemy do izolacji DNA/RNA



System do izolacji DNA/RNA Biosan BioMagPure 12 Plus

Stacja robocza do automatycznego oczyszczania kwasów nukleinowych, poj. procesowa: 1-12 próbek na cykl, technologia separacji kulek magnetycznych, protokół programowany poprzez skanowanie kodu kreskowego.

Systemy dokumentacji żeli i chemiluminescencji



System dokumentacji żeli Cleaver Scientific gelPRO

System do rutynowego obrazowania żeli barwionych fluorescencyjnie i widzialnych, możliwość rozbudowy do obrazowania chemiluminescencyjnego i wielkoskalowego.



System obrazowania chemiluminescencji Cleaver Scientific chemiPRO

System do obrazowania chemiluminescencyjnego i fluorescencyjnego metodą western blot, możliwość wyposażenia w transiluminator UV i filtry do barwników kwasów nukleinowych.



System obrazowania Western Blot Cleaver Scientific chemiPRO XL

Najwyższej klasy system obrazowania idealny dla wszystkich zastosowań związanych z dokumentacją żeli i chemiluminescencji. Możliwość wyposażenia w wysuwany transiluminator UV lub światła niebieskiego.



System obrazowania chemiluminescencji Cleaver Scientific chemiLITE

Kompaktowy, podstawowy system obrazowania chemiluminescencji.



System dokumentacji żeli Cleaver Scientific gelONE

Kompatybilny z tradycyjnymi barwnikami DNA oraz bezpiecznymi barwnikami, z wbudowanym panelem dotykowym. Obrazy przechwytywane za pomocą wbudowanego oprogramowania i zapisywane bezpośrednio w pamięci USB.



System dokumentacji żeli Cleaver Scientific omniDOC

Wysokiej jakości system dokumentacji i analizy żeli, wyposażony w kamerę 5 MPx wysokiej czułości i rozdzielczości klasy badawczej do otrzymywania wysokiej jakości obrazów.



System Cleaver Scientific safeVIEW Mini-2 z ciemnią GDH-BASIC

System stanowiący doskonałą stację roboczą do przeglądania i pracy z żelami barwionymi fluorescencyjnie.




System dokumentacji żeli Cleaver Scientific gelLITE

Kompaktowy i wygodny system dokumentacji żeli agarozowych i białkowych żeli barwionych.



System dokumentacji żeli Cleaver Scientific microDOC

System dostępny samodzielnie z kamerą i ciemnią lub jako kompletny system dokumentacji żeli z transiluminatorem oraz oprogramowaniem.

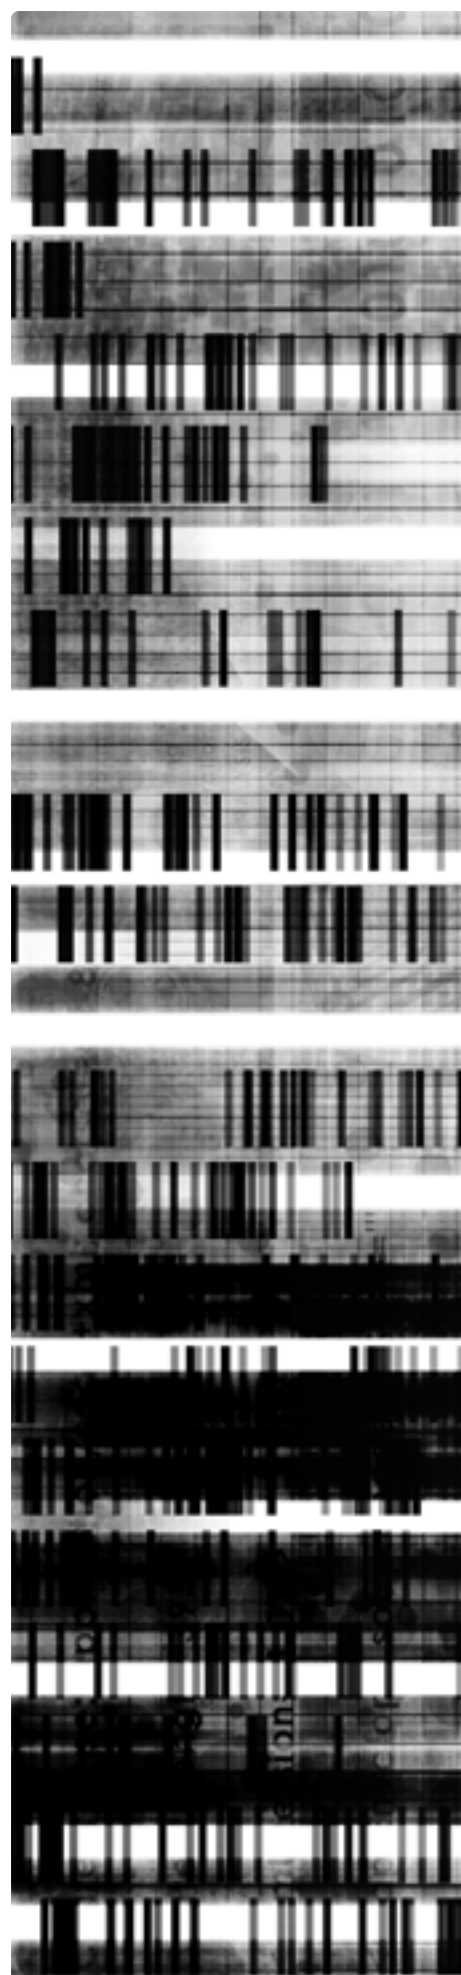




Oprogramowanie do analizy żeli / liczenia kolonii



Oprogramowanie do analizy żeli SameSpot

Profesjonalne oprogramowanie do analizy żeli 2D - proste w użyciu, zapewniające szybkie, obiektywne wyniki różnicowej ekspresji nienaruszonych białek za pomocą żeli 2-DE.



Oprogramowanie do analizy żeli CLIQS

Proste, niedrogie, łatwe w użyciu oprogramowanie do analizy jakościowej próbek DNA, RNA i białek, w tym multipleksowych western blot.

Transiluminatory UV



Transiluminator UV Cleaver Scientific

Transiluminator UV do analizy żeli elektroforetycznych barwionych fluorescencyjnie. Dostępne 3 długości fali: 254 / 312 / 365 nm oraz modele o podwójnej długości fali, wyposażone w przetątnik wysokiej / niskiej intensywności.

Transiluminatory Blue LED



Transiluminator Cleaver Scientific safeVIEW-Mini2

Transiluminator stanowiący doskonałą stację roboczą do przeglądania i pracy z żelami barwionymi fluorescencyjnie, cienka i lekka obudowa wykonana z aluminium, łatwy do przenoszenia między laboratoriami.



Transiluminator Cleaver Scientific proBLUEVIEW

Dwukolorowy transiluminator wyposażony w oświetlacz światła białego do kolorymetrycznego obrazowania żeli i niebieski oświetlacz LED do barwników fluorescencyjnych.

Crosslinker



Crosslinker UV Cleaver Scientific

Crosslinker UV zaprojektowany do wiązania kwasów nukleinowych z membranami, programowalna kontrola mikroprocesorowa, automatyczny monitoring energii UV.

Termocyklery i Systemy Real-Time PCR



System Real-Time PCR Biosan BioQuant-96

System umożliwiający wykonywanie oznaczeń na płytach 96-dołkowych, w pojedynczych probówkach oraz w stripach, 5 kanałów detekcji.



Termocykler Bioer Technology GeneExplorer

Termocykler z możliwością programowania i monitorowania prowadzonej reakcji na ekranie dotykowym.





Systemy do elektroforezy poziomej



Systemy elektroforezy poziomej Cleaver Scientific RigRunner seria H

Systemy elektroforezy poziomej do pracy rutynowej i naukowej, o zróżnicowanej wielkości żeli i ilości próbek.

Akcesoria do elektroforezy



Zasilacze do systemów elektroforezy

Zasilacze o niewielkiej powierzchni i zwartej konstrukcji, zgodne z IEC 61010, wyposażone w panel sterowania z intuicyjnym menu umożliwiającym łatwą konfigurację.



Spektrofotometr Nabi
— — —
pomiar w mikroobjętości



Spektrofotometr Nabi
— — —
pomiar w kuwecie



System oczyszczania wody Labaqua

Labaqua

Biosan

Systemy Labaqua to uniwersalne systemy oczyszczania wody. Wytwarzają wodę ultraczystą i wodę czystą bezpośrednio z wody wodociągowej. Woda ultraczysta (stopień 1) jest dozowana przez filtr punktowy na panelu przednim. Czysta woda (stopień 2) jest dozowana bezpośrednio do zbiornika. Urządzenia wyposażone są w kontroler z kolorowym graficznym wyświetlaczem LCD do wskazywania jakości wody. Wyświetlacz LCD zawiera wszystkie niezbędne informacje o stanie systemu, a także schemat blokowy pozostałego okresu eksploatacji filtra wstępnego i wydajności modułu dejonizacji. Wszystkie wkłady i filtry są łatwo dostępne i nie są wymagane żadne narzędzia do ich wymiany. System Labaqua można zainstalować na stole laboratoryjnym lub zamontować na ścianie.

System oczyszczania wody Labaqua



System oczyszczania wody Biosan Labaqua

Uniwersalne systemy oczyszczania wody Labaqua wytwarzające wodę ultraczystą i wodę czystą bezpośrednio z wody wodociągowej. Stosowane w badaniach analitycznych (Labaqua Trace i HPLC) oraz biologii molekularnej i hodowlach komórkowych (Labaqua Bio).



STREFA
PRODUCENTA

strefa
producenta



Haier Biomedical

Intelligent Protection of Life Science

komory
bezpieczeństwa
biologicznego



inkubatory
CO₂



zamrażarki
niskotemperaturowe -86°C



www.haier.bgnt.pl



STREFA
PRODUCENTA

strefa
producenta



DAIHAN
Scientific
YOUR PARTNER in LABORATORY

zamrażarki
niskotemperaturowe
osobiste



zamrażarki
niskotemperaturowe
1 i 2-kompresorowe



inkubatory
i piece laboratoryjne



www.daihan.bgnt.pl

CO W KATEGORII?

Systemy kontrolowanego zamrażania, Inkubatory przenośne IVF, Stołiki, Płyty, Bloki grzejne, System aktywacji fuzji, System witrifikacji



System kontrolowanego zamrażania

FREEZE CONTROL®

CryoLogic

Prezentujemy znajdujące się w naszej ofercie systemy do kontrolowanego zamrażania próbek. Proponujemy Państwu systemy od prostych, przenośnych do zaawansowanych, sterowanych komputerowo.

Systemy wyposażone są standardowo w łaźnię na ciekły azot o pojemności 1,5 litra, która pozwala na pracę przez 2 godziny. Opcjonalnie dostępna jest łaźnia 3,8 litra pozwalająca wydłużyć czas programu zamrażania do ponad 4 godzin.

Rejestrator temperatury TL-13 wraz z oprogramowaniem CryoGenesis™ V5 został zaprojektowany do stosowania z systemem FREEZE CONTROL®. Rejestrator jest połączony między komputerem sterującym i kontrolerem temperatury. Moduł ten pozwala zapisywać w komputerze temperaturę w czasie mrożenia/rozmarzania próbek. Oprogramowanie CryoGenesis® V5 jest również używane z kontrolerem temperatury do tworzenia protokołów, zarządzania bibliotekami protokołów i ich realizacji. TL-13 może być również stosowany z oprogramowaniem CryoGenesis® V4.





Systemy kontrolowanego zamrażania



Systemy kontrolowanego zamrażania CryoLogic FREEZE CONTROL®

Systemy do kontrolowanego zamrażania próbek - od prostych, przenośnych do zaawansowanych, sterowanych komputerowo.

Inkubatory przenośne IVF



Inkubatory przenośne CryoLogic serii BioTherm™ INC z wymiennymi blokami

Przenośny inkubator z wymiennymi blokami do transportu żywych kultur komórek, gamet i tkanek w odpowiedniej temperaturze.

Stoliki, płyty i bloki grzejne




Blok grzejny CryoLogic BioTherm™ SmartBlock SB01

Blok grzejny zapewniający jednolite grzanie w probówkach testowych. Dostępny szeroki zakres wymiennalnych aluminiowych wkładów przystosowanych do większości standardowych probówek, mikroprobówek, probówek wirówkowych itp.



Stacja zasilająca CryoLogic BioTherm™ Command Station 1

Stacja zasilająca umożliwia podłączenie i zasilanie każdego z urządzeń Smart Device BioTherm™ takich jak: stolik grzejny, płyta grzejna czy blok grzejny.



Płyta grzejna CryoLogic BioTherm™ SmartPlate A5

Płyta grzejna do precyzyjnego utrzymywania temperatury próbek oczekujących na analizę - może być stosowana do szalek Petriego, szkiełek mikroskopowych oraz płytek wielodołkowych.



Stolik grzejny do mikroskopu CryoLogic BioTherm™ SmartStage

Stolik grzejny do precyzyjnego utrzymywania stałej temperatury próbek w czasie analizy mikroskopowej.

System aktywacji fuzji



System aktywacji fuzji CryoLogic Voltain™ EP-1

Dokładny i stabilny system przeznaczony do aktywacji fuzji komórek, wykorzystujący sygnały sinusoidalne i impulsowe sygnały fuzji, wysoka stabilność częstotliwości i amplitudy, szeroki zakres regulacji parametrów.

System witrifikacji



System witrifikacji CryoLogic CVM™

Prosta, bezpieczna, pewna i wygodna w użyciu metoda witrifikacji CVM™ - CryoLogic Vitrification Method - brak ekspozycji próbek na ciekły azot, brak bariery przenikania ciepłego, wygodne przechowywanie próbek oraz ich ultra-szybkie rozmrażanie.



Pojemniki LN2 na próbki

Seria LS**IC Biomedical**

Pojemniki IC Biomedical serii LS są zaprojektowane do przechowywania znacznie większej ilości materiału w wygodnych stelażach z pudełkami oraz posiadają zwiększony czas statycznego utrzymywania temperatury. Oznacza to niższe koszty przechowywania na 1 fiołkę. Stelaże z pudełkami znacznie ułatwiają identyfikację i wyjmowanie próbek. System raków dostępny w czterech rozmiarach zapewniających szeroki zakres pojemności przechowywania od 750 do 6000 fiołek.



Pojemniki LN2 na próbki

Seria XT**IC Biomedical**

Pojemniki chłodnicze IC Biomedical serii XT o przedłużonym czasie przechowywania próbek. W pojemnikach tych wykorzystywane są otwory wsadowe o minimalnych średnicach. Dostępne w różnych pojemnościach od 3 do 34 litrów o statycznych czasach utrzymywania temp. do 340 dni. Każdy pojemnik wyposażony jest w cylindryczne kanistry do przechowywania do 1500 słomek lub 180 fiołek.



Dewary na LN₂

Seria LD**IC Biomedical**

Pojemniki IC Biomedical serii LD przeznaczone są do przechowywania i nalewania ciekłego azotu. Dostępne są pojemniki do bezpiecznego nalewania małych ilości ciekłego azotu: pojemnik Classic-25 o sferycznym kształcie do łatwiejszego nalewania azotu, pojemnik 5LD z bardzo dużą średnicą otworu, a przez to łatwiejszym dostępem do azotu.



Pojemniki LN2 na próbki



Pojemniki LN2 na próbki Haier Biomedical – seria High Capacity

Seria o dużej pojemności do przechowywania i transportu (z owalnymi kanistrami), indeks z numerami kanistrów dla łatwej identyfikacji, dostępnych 7 modeli o pojemności od 2 do 50 litrów, możliwość przechowywania do 23 604 słoików 0,25 mL.



Pojemniki LN2 na próbki Haier Biomedical – seria Smart

Seria Smart (ze stelażami na pudełka), wyposażone w system zarządzania IoT w chmurze (monitorowanie temperatury i poziomu LN2 w czasie rzeczywistym), dostępnych 5 modeli o pojemności od 65 do 175 litrów, możliwość przechowywania od 2 400 do 6 000 krioprobówek 2 mL.



Pojemniki LN2 na próbki Haier Biomedical – seria Medium Sized Storage

Seria o średniej pojemności do przechowywania (ze stelażami na pudełka), dostępnych 5 modeli o pojemności od 65 do 175 litrów, możliwość przechowywania od 2 400 do 6 000 krioprobówek 2 mL, a także worków z krwią.



Pojemniki LN2 na próbki Haier Biomedical – seria Small Sized Storage

Seria o małej pojemności do przechowywania (ze stelażami na pudełka), dostępnych 5 modeli o pojemności od 10 do 50 litrów, możliwość przechowywania od 100 do 1 100 standardowych krioprobówek 2 mL.



Pojemniki LN2 na próbki IC Biomedical – seria XT

Seria o przedłużonym czasie przechowywania próbek, dostępne w pojemnościach od 3 do 34 litrów, możliwość przechowywania do 1 500 słoików lub 180 fiolek.



Pojemniki LN2 na próbki IC Biomedical – seria HC

Seria o dużej średnicy otworu wsadowego do przechowywania większych ilości materiału biologicznego, dostępne w pojemnościach od 12 do 38 litrów, możliwość przechowywania do 18 840 słoików lub 1 656 fiolek.



Pojemniki LN2 na próbki IC Biomedical – seria LS

Seria do przechowywania znacznie większej ilości materiału w stelażach z pudełkami, system raków dostępny w czterech rozmiarach, możliwość przechowywania od 750 do 6 000 fiolek.

Zbiorniki LN2 na próbki



Zbiorniki LN2 na próbki Haier Biomedical – seria Biobank

Zbiorniki LN2 do przechowywania dużych ilości prób, wyposażone w system monitorowania parametrów z loggerem danych, możliwość przechowywania od 13 000 do 94 875 krioprobówek oraz do 7 218 worków z krwią (25 mL).



Zbiorniki LN2 na próbki IC Biomedical – seria K

Zbiorniki LN2 wyposażone w interfejs temperaturowy oraz system rejestracji zdarzeń, możliwość przechowywania od 3 024 do 38 350 próbek w probówkach lub w workach.





Dewary na LN2



Dewary na LN2 Haier Biomedical – seria YDZ

Seria ciśnieniowa do przechowywania i dostarczania LN2, dostępne pojemności od 5 do 500 litrów, konstrukcja ze stali nierdzewnej, wszystkie modele wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, zawór ciśnieniowy, zawór spustowy, zawór nadmiarowy i manometr.



Dewary na LN2 IC Biomedical – seria LD

Dewary do przechowywania i nalewania ciekłego azotu, dostępne w pojemnościach od 4 do 50 litrów.



Dewary na LN2 IC Biomedical – seria XL

Dewary do przechowywania ciekłego oraz gazowego azotu, tlenu, argonu, dwutlenku węgla, a także podtlenku azotu, dostępne w zakresie 160 do 240 litrów.

Zbiorniki LN2 transportowe



Zbiorniki LN2 transportowe Haier Biomedical – seria Dryshipper

Seria zbiorników transportowych (dryshipper) z owalnym kanistrem do bezpiecznego transportu próbek w warunkach kriogenicznych. Dostępne w pojemnościach od 3 do 25 litrów, możliwość przechowywania do 1 940 słomek 0,25 mL oraz do 500 krioprobówek 2 mL.



Zbiorniki LN2 transportowe IC Biomedical – seria CX

Zbiorniki transportowe zapewniające doskonały czas utrzymania temperatury dla bezpiecznego i wygodnego przesyłania materiału, dostępne 3 modele o pojemnościach od 3,7 do 6,4 litrów.





Standard Biogenet

Od 27 lat obserwujemy rynek branży laboratoryjnej. Stale rozwijamy nasze kompetencje, by móc świadczyć usługi na najwyższym możliwym poziomie.

Korzystamy ze znanych i sprawdzonych praktyk i rozwiązań, ale wdrażamy również własne, nowatorskie pomysły i produkty na rynek. Dziękujemy za prawie trzy dekady zaufania i wspólnej przygody.

Zespół BIOGENET

Nasze portale i serwisy internetowe:



Serwis Biogenet zawiera ogólną ofertę produktową, oraz dostępne usługi dodatkowe. Zapraszamy do zapoznania się z 17 kategoriami wysokiej jakości produktów.

www.biogenet.pl



Nasz flagowy sklep internetowy z najszerszą gamą produktową. Potrzebujesz kompleksowego wyposażenia laboratorium - e-biogenet.pl posiada pełną i zawsze aktualną ofertę.

www.e-biogenet.pl



Najnowsze rozwiązania w laboratorium w jednym miejscu. Opisy, porady, instrukcje, aplikacje - wiedza dla wszystkich pracujących w laboratorium.

www.futurelaboratories.pl



Marka bgnt skupia się na automatyzacji i unifikacji standardów obsługi klienta oraz świadczonych usług. Cały czas pracujemy nad rozwiązaniami, które mają na celu usprawnić pracę z klientami i partnerami.

www.bgnt.pl



Komory fitotronowe do wzrostu roślin i hodowli owadów. Komory wolnostojące, komory wielkogabarytowe, regały do hodowli roślin, oświetlenie do hodowli roślin.

www.fitotrons.com



Genetyka, immunologia, biochemia, badania komórkowe i inne - urządzenia dla każdego budżetu: wytrząsarki, mieszadła, rotatory, inkubatory, kompy PCR, wortecky i kotyski.

www.e-biosan.pl



Zamrażarki niskotemperaturowe z systemem Smart-Lab™ z ciągłym monitorowaniem na Twoim smartfonie, dzięki usługom WiRe-Lab™ App & Web. Dostępne również ciepłarki, wirówki i autoklawy.

www.daihan.pl



Wszystkie produkty przeznaczone do przechowywania w niskich temperaturach w jednym miejscu. Wykorzystaj filtry, by w prosty sposób znaleźć odpowiedni produkt.

www.zamrazarki.pl



Agregometr

Seria 700

Chrono-log

Agregometry serii 700 są urządzeniami wyposażonymi w trzy metody pomiarowe: impedancyjną, optyczną i luminescencyjną. Dostępne są w wykonaniu 2 lub 4 kanałowym. Pozwalają na pomiar funkcji płytek w próbach pacjenta z użyciem metody impedancyjnej w pełnej krwi wraz z jednoczesnym pomiarem wydzielania ATP za pomocą metody luminescencyjnej, a także na przeprowadzanie badania Ristocetin Cofactor Assay u pacjentów z chorobą von Willebranda.



Agregometr

Seria 490-4+

Chrono-log

Agregometry serii 490 wyposażone w metodę optyczną umożliwiającą testowanie funkcji płytek w PRP dla zastosowań klinicznych, diagnostycznych, farmaceutycznych oraz badań naukowych. Model 490-4+ jest urządzeniem czterokanałowym (cztery niezależne komory pomiarowe), a model 490-4+4 - urządzeniem ośmiokanałowym (osiem niezależnych komór pomiarowych) wyposażonym w wyjście cyfrowe USB oraz wyjścia analogowe dla podłączenia rekordera.



Odczynniki do agregometrów

Odczynniki

Chrono-log

Firma Chrono-log oferuje odczynniki do oznaczeń agregacji płytek. Odczynniki są wysoko skoncentrowane, co pozwala na używanie mikroiłości w teście, wpływa na dokładność wyników i zmniejsza koszty przeprowadzanych badań.



Agregometry



Agregometr Chrono-log seria 700


Agregometr wyposażony w trzy metody pomiarowe: impedancyjną, optyczną i luminescencyjną, dostępny w wykonaniu dwu- lub czterokanałowym. Przeprowadzanie badań i zarządzanie danymi za pomocą oprogramowania dla systemu Windows.



Agregometr Chrono-log seria 490-4+

Agregometry wyposażone w metodę optyczną, dostępne w wykonaniu cztero- lub ośmiokanałowym, wyposażone w wyjście cyfrowe USB oraz wyjścia analogowe dla podłączenia rekordera. Przeprowadzanie badań i zarządzanie danymi za pomocą oprogramowania dla systemu Windows.

Odczynniki i akcesoria



Kuwetki, mieszadełka i pisaki

Kuwetki szklane lub z tworzywa sztucznego do agregometrów, mieszadełka silikonowe i teflonowe do kuwek, pisaki do rejestratorów.



Oprogramowanie do agregometrów AggroLink

Oprogramowanie obliczeniowe do agregometrów firmy Chrono-log.



Odczynniki do agregometrów

Wysoko skoncentrowane odczynniki firmy Chrono-log do oznaczeń agregacji płytek.



CO W KATEGORII?

Panele oświetleniowe do hodowli roślin, Regały do hodowli roślin, Komory fitotronowe wolnostojące, Pomieszczenia do hodowli roślin, Komory fitotronowe ze świetłówkami



Komora hodowlana fitotronowa FITO

FITO

Biogenet

Komory do hodowli roślin serii FITO są wysoce zaawansowanymi technologicznie urządzeniami służącymi do celów badawczych oraz hodowlanych, wymagających specyficznych i stałych parametrów klimatu. Komory do hodowli roślin popularnie zwane fitotronami produkowane są przez firmę Biogenet w wersjach standardowych oraz specjalnych według indywidualnych potrzeb klienta.



Hodowla roślin w fitotronie



Komora walk-in

FITO GRADIENT

Biogenet

Każda komora hodowlana zapewnia utrzymanie zadanych warunków klimatycznych tj. temperatura i wilgotność w całym pomieszczeniu. Wewnątrz pomieszczenia hodowlanego umieszczone są regały fitotronowe. Ilość i rodzaj regałów uzależniony jest od potrzeb hodowlanych oraz budżetu. Komora wielkogabarytowa wraz ze wszystkimi regałami oraz systemami dodatkowymi zarządzana jest z jednego centralnego panelu kontrolnego.



Wnętrze pomieszczenia hodowlanego



Komory fitotronowe wolnostojące



Komora hodowlana fitotronowa FITO PARHELION

Wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia służące do celów badawczych oraz hodowlanych, wymagających specyficznych i stałych parametrów klimatu oraz zaawansowanych systemów oświetlenia. Komory wyposażone są w oświetlenie boczne oświetlające hodowlę z trzech stron. Źródła światła zamontowane są w bokach komory fitotronu oraz w jego drzwiach.




Komora hodowlana fitotronowa FITO ALGAE

Wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia służące do celów badawczych oraz hodowlanych, wymagających specyficznych i stałych parametrów klimatu oraz zaawansowanych systemów oświetlenia. Komory serii FITO ALGAE są zmodyfikowanymi komorami klimatycznymi - fitotronami przystosowanymi do hodowli alg i innych hodowli wymagających mieszania.



Komora hodowlana fitotronowa FITO

Wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia (fitotrony) służące do celów badawczych oraz hodowlanych, wymagających specyficznych i stałych parametrów klimatu oraz zaawansowanych systemów oświetlenia.

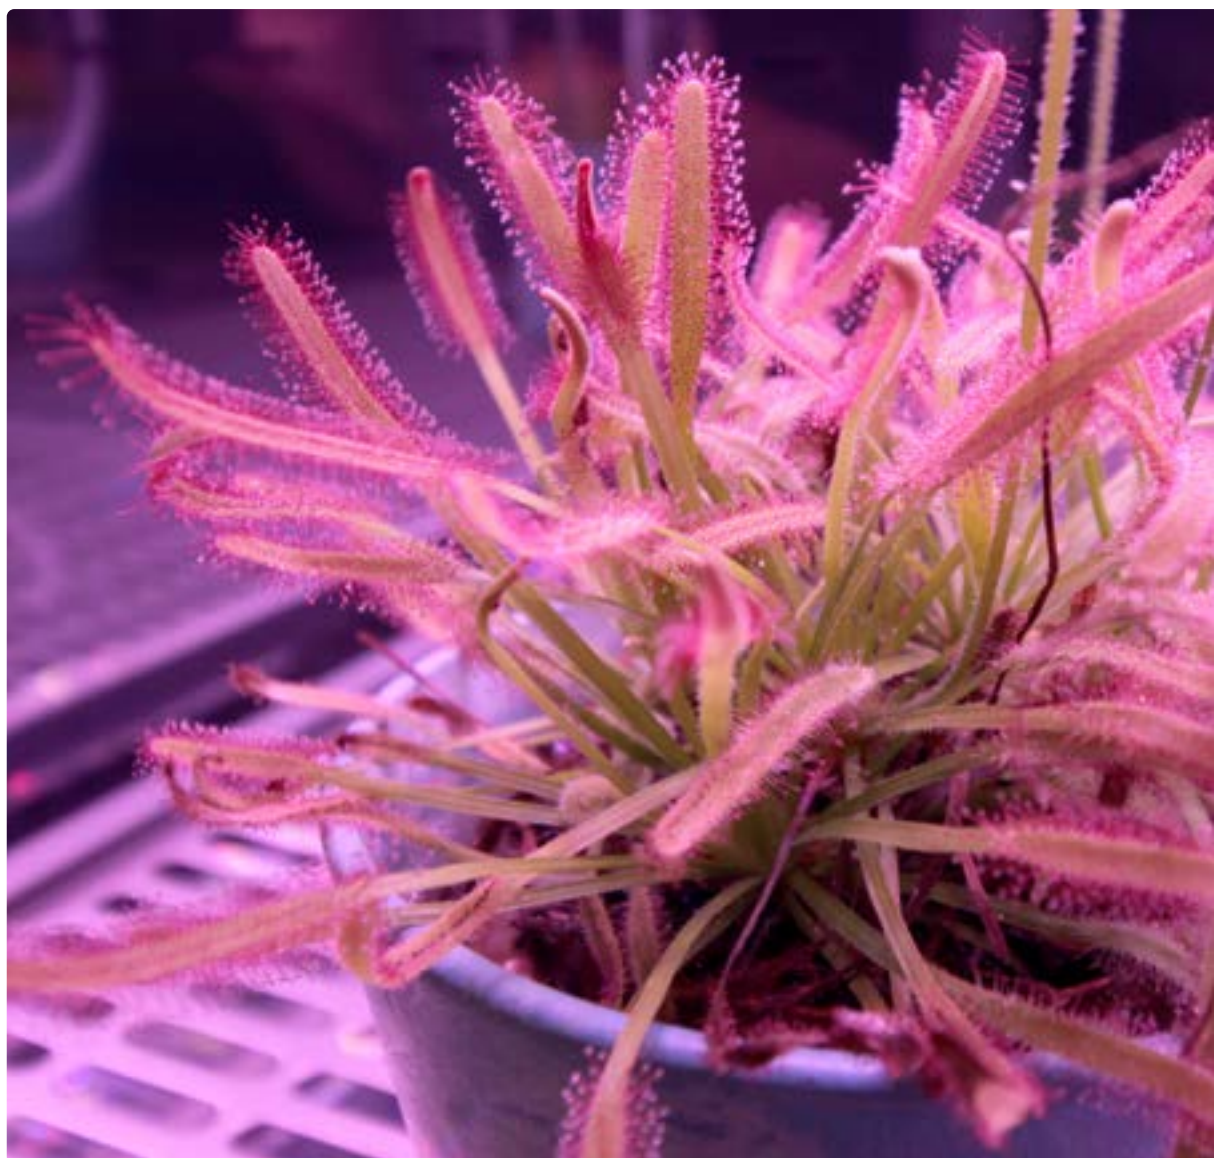



Panele oświetleniowe do hodowli roślin



Panele FITO PANEL XL

Najnowocześniejsze, energooszczędne, specjalistyczne źródła światła zaprojektowane do celów hodowli roślin. Dostępne w wersji ze światłem łączonym (panele DW + FarRed) – 3 kanały świetlne z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie.



Panele FITO PANEL

Najnowocześniejsze, energooszczędne, specjalistyczne źródła światła zaprojektowane do celów hodowli roślin. Dostępne w wersji ze światłem łączonym: panele DW + FarRed – 3 kanały świetlne, panele RBWL + DeepRed + UV – 4 kanały świetlne lub panele RBWL(W+C) + DeepRed + FarRed + DeepBlue + UV – 8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie.

Regały do hodowli roślin



Regał Fito R LED

Regały fitotronowe do hodowli roślin z zaawansowanym oświetleniem LED z serii FITO PANEL firmy Biogenet. Dobór źródeł światła, które mają być zastosowane w regałach do hodowli roślin, uzależniony jest od indywidualnych potrzeb.

Pomieszczenia do hodowli roślin




Komora walk-in FITO MULTI R

Komora wielkogabarytowa zapewnia utrzymanie zadanych warunków klimatycznych (temp. i poziom wilgotności), a każdy z pracujących wewnątrz regałów może wykonywać różne cykle oświetleniowe.



Komora walk-in FITO GRADIENT

Komora wielkogabarytowa podzielona jest na sekcje, które mogą pracować z różnymi nastawionymi temperaturami hodowli, a każdy z pracujących wewnątrz regałów hodowlanych może wykonywać różne cykle oświetleniowe.

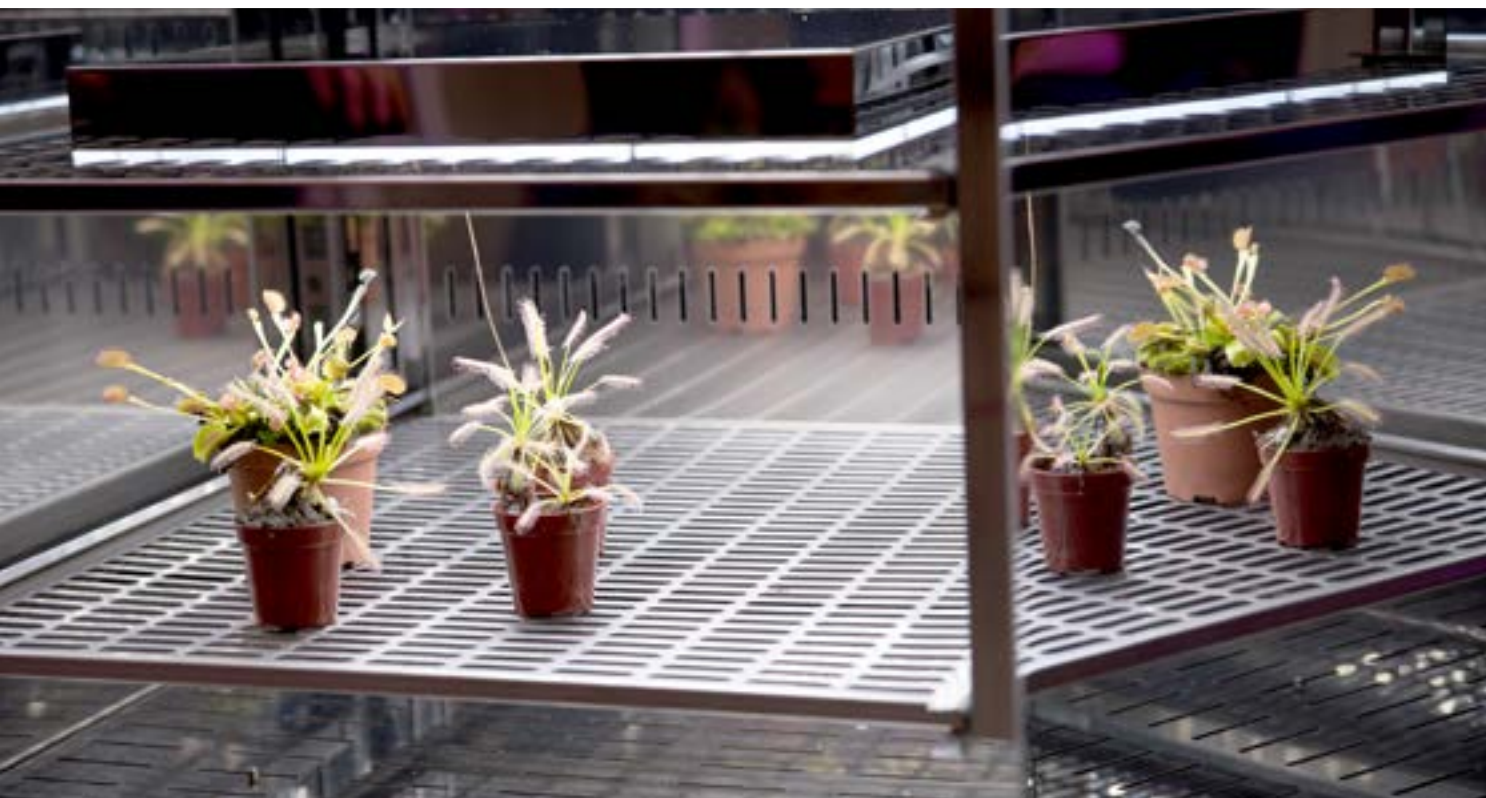

Wnętrze komory fitotronowej

Nie kupuj! Wynajmij.

Zeskanuj mnie!



- ✓ NISKA MIESIĘCZNA OPŁATA
- ✓ MINIMUM FORMALNOŚCI
- ✓ ELASTYCZNE MOŻLIWOŚCI PO ZAKOŃCZENIU UMOWY

Nowa usługa najmu długoterminowego urządzeń i sprzętu laboratoryjnego.

Biogenet Sp. z o.o., przy współpracy z WeSub S.A., stworzyło pierwszą na rynku laboratoryjnym usługę najmu długoterminowego urządzeń i sprzętu, dostępną już dziś we wszystkich sklepach Biogenet.



Czytaj dalej

Zalety najmu długoterminowego

PŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA,
W OKRESIE, W JAKIM JEST POTRZEBNE

DOSTĘP DO NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH W BRANŻY

BRAK KONIECZNOŚCI PODEJMOWANIA
DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ

COMIESIĘCZNA FAKTURA VAT,
MOŻLIWA DO ZAKWALIFIKOWANIA W KOSZTY

BRAK KONIECZNOŚCI POKRYWANIA DUŻYCH
KOSZTÓW ZAKUPU URZĄDZENIA

SZYBKI PROCES WERYFIKACJI, USTALENIA
WARUNKÓW I PODPISANIA UMOWY.
SAMA UMOWA KRÓTKA, PRZEJRZYSTA
I ELASTYCZNA.

ATRAKCYJNE MOŻLIWOŚCI
PO ZAKOŃCZENIU UMOWY

WYGODNE FINANSOWANIE, JEDNA FAKTURA
ZA NAJEM I OBSŁUGĘ GWARANCYJNĄ

Chcę wynająć urządzenie / mam pytania?

Wejdź na stronę www.biogenet.pl/najem-dlugoterminowy lub zeskanuj kod QR powyżej.
Znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące usługi najmu długoterminowego.
W razie potrzeby skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub wypełnij formularz,
który znajduje się na stronie.



Wagi precyzyjne

Explorer® Precision OHAUS

Najwyższa jakość pomiarów, najbardziej technicznie zaawansowana waga firmy OHAUS, dostępna również z automatycznymi drzwiczkami szafki przeciwpodmuchowej. Kolorowy wyświetlacz AVG o wysokiej rozdzielczości z graficznymi ikonami, programowalne, wielofunkcyjne czujniki bezdotykowe, różnorodne tryby pracy z biblioteką pamięci do przechowywania osobistych ustawień aplikacji.



Wagi precyzyjne

Pioneer™ Precision OHAUS

Wagi precyzyjne serii Pioneer™ Precision zostały zaprojektowane z myślą o prostej, inteligentnej obsłudze. Wyposażone w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) oraz listwę usuwającą ładunki statyczne. Trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie.



Wagi analityczne

Pioneer™ Analytical OHAUS

Seria Pioneer™ Analytical została zaprojektowana z myślą o prostej, inteligentnej obsłudze. Wyposażona w listwę usuwającą ładunki statyczne, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) oraz drugi wiersz wyświetlacza z dodatkowymi informacjami lub wskazówkami (matryca punktowa). Trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie. Metalowa podstawa, góra obudowana z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji, osłona ochronna.



Wagi precyzyjne OHAUS seria Explorer® Precision



Wagi precyzyjne OHAUS seria Explorer® Precision

Najwyższa jakość pomiarów, najbardziej technicznie zaawansowana waga firmy OHAUS, dostępna również z automatycznymi drzwiczkami szafki przeciwpodmuchowej. Kolorowy wyświetlacz AVG o wysokiej rozdzielczości z graficznymi ikonami, programowalne, wielofunkcyjne czujniki bezdotykowe, różnorodne tryby pracy z biblioteką pamięci do przechowywania osobistych ustawień aplikacji.

Wagi precyzyjne OHAUS seria Pioneer™ Precision



Wagi precyzyjne OHAUS seria Pioneer™ Precision

Wagi precyzyjne serii Pioneer™ Precision zostały zaprojektowane z myślą o prostej, inteligentnej obsłudze. Wyposażone w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) oraz listwę usuwającą ładunki statyczne. Trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie.

Wagi analityczne OHAUS seria Pioneer™ Analytical



Wagi analityczne OHAUS seria Pioneer™ Analytical

Wagi analityczne wyposażone w listwę usuwającą ładunki statyczne, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) oraz drugi wiersz wyświetlacza z dodatkowymi informacjami lub wskazówkami (matryca punktowa).



Pioneer™ Precision

listwa do usuwania
ładunku elektrostatycznego



Jeśli chcesz mieć notes
pobierz wersję:
„do druku + notes”.

